


SINUS Doppelkammerverteiler 160/160 mit 90°-Bögen, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4206004

reflex

Thinking solutions.

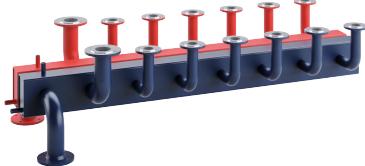

Merkmale

Typ	160/160
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Volumenstrom	28,0 m³/h
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	3,5 kW/lfdm
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	0,5 %
Rücklaufanhebung	0,1 K/lfdm
Leistung bei ΔT 20 °K	650,00 kW
Kammergröße	160/160
Wandstärke	4,0 mm
Stutzenabstand	variabel
Gewicht	29,2 kg/lfdm

Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler mit hintereinander angeordneten Kammern aus schwarzem Stahlblech S235. (Vorlauf auf der einen, Rücklauf gegenüberliegend auf der anderen Seite). 90°-Bogenstutzen auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen 1/2" für Vor- und Rücklaufkammer.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

