


# Exferro D/TW 200 (219.1), magnes trwały jako akcesorium do Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar

Indeks: 9258370

**reflex**

Thinking solutions.

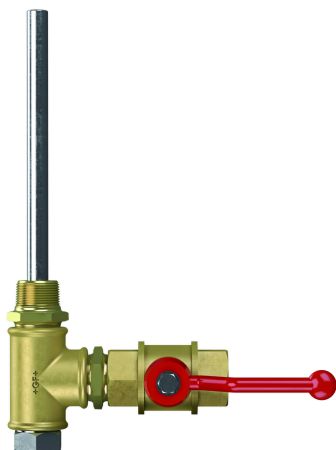

## Dane

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Typ               | D/TW 200 (219.1) |
| Temperatura pracy | 110 °C           |
| Ciśnienie robocze | 10 bar           |
| Przyłącze         | G 1"             |
| Średnica          | 25 mm            |
| Długość montażowa | 565 mm           |
| Waga              | 0,80 kg          |

## Opis

Exferro

Wysokoenergetyczny magnes trwały do opcjonalnego albo późniejszego wmontowania do separatora osadów i zanieczyszczeń Exdirt/Extwin.

Magnes jest wykonany z lutowanego izostatycznie pręta neodymowo-żelazowo-borowego umieszczonego we wkręcaniej tulei zanurzeniowej. Do separacji i unieruchamiania cząstek ferromagnetycznych z procesu oddzielania.

Cząstki usuwa się trwale ze strumienia cieczy poprzez wykręcenie tulei magnesu z obudowy separatora i jej wyczyszczenie.