


Exferro D/TW 50-65 (60.3-76.1), aimant permanent comme accessoire pour Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 9258340

reflex

Thinking solutions.

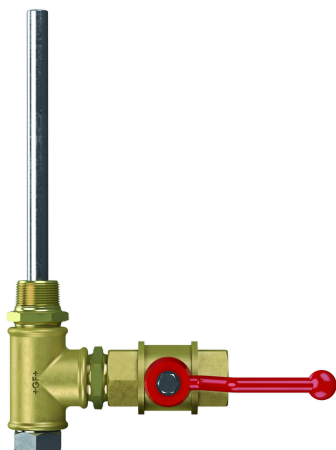

Caractéristiques

Type	D/TW 50-65 (60.3-76.1)
Température de service	110 °C
Pression de service	10 bar
Raccord	G 1"
Diamètre	25 mm
Longueur de montage	315 mm
Poids	0,93 kg

Description

Exferro

Aimant permanent à haute énergie pour le montage facultatif ou ultérieur dans les séparateurs de boue et d'impuretés Exdirt / Extwin.

L'aimant se compose d'une tige de néodyme-fer-bore à compression isostatique, qui est installée dans une douille d'immersion à visser. Séparation et fixation de particules ferromagnétiques issues du processus de séparation.

Les particules peuvent être éliminées durablement et de manière ciblée du flux du liquide en dévissant la douille magnétique du boîtier du séparateur puis en la nettoyant.