


SINUS HydroFixx-súprava 80/80, 3 vykurovacie okruhy, 125 mm odstup hrdiel, 4 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.

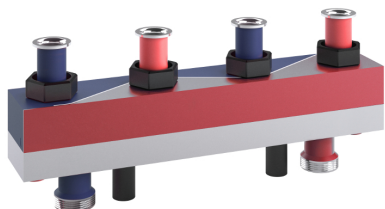

Vlastnosti

Typ	80/80
Materiál	S 235 JR
Obsah pre distribútora	3,9 L/lfdm
Počet hrdiel	8 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 4 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	G 1 1/2 "Prevečná matica
prípojka okruhu generátora	G 1 1/2"
Max. objemový prietok	3,0 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	70,00 kW
Veľkosť komory	80/80
Dĺžka komory rozdeľovača	710 mm
Hrúbka steny	2,5 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla)	jednotne
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	125 mm
Hmotnosť	9,90 kg

popis

Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddeľovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceľového plechu S235.

Kotol je pripojený zdola a príslušné vykurovacie okruhy sú pripojené zhora, aby sa šetrilo miesto a prehľadne.

Pre pripojenie teplotných snímačov je rozdeľovač z výroby vybavený zodpovedajúcimi 1/2 "nátrubkami.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

Balené ako SADA vrátane tepelnej izolácie EPP. Hrúbka izolácie zodpovedá GEG (zákon o energetike budov). Sínusový malý rozdeľovač typ 80/60 a sínusový HydroFixx typ 80/80 a typ 120/120 vrát. držiaka na stenu.

