
Storatherm Aqua Compact AC 150/1_B, kompaktný zásobník s Plechový plášť, strieborná, 10 bar

Číslo výrobku: 7863100

reflex
Thinking solutions.

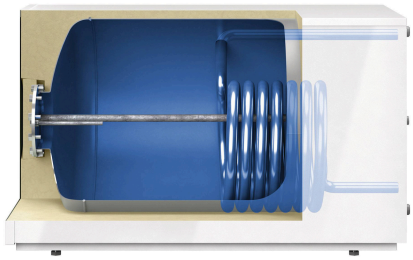

Vlastnosti

Typ	AC 150/1_B
Farba	strieborná
Typ izolácie	Plechový plášť
Húbka izolácie	52 mm
Trieda energetickej efektívnosti	B
Menovitý objem zásobníka pitnej vody	147 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	6 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Počet objímok	1 St.
Prevádzková teplota zásobníka pitnej vody	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Prevádzkový pretlak zásobníka pitnej vody	10 bar
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	10 bar
Prípojka nástavec/príruba	DN110
Prípojka pitnej vody	R 1"
Prípojka Vykurovacia plocha(y)	R 3/4"
Cirkulačná prípojka	R 3/4"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 1"
Prípojka prítoku/odtoku	R 3/4"
NL počet tradičný	3,6
Straty pri udržiavaní teploty zásobníka pitnej vody	41 W
Vykurovacia plocha hore	0,89 m²
Priemer bez izolácie	500 mm
Max. výška	590 mm
Šírka	620 mm
Hĺbka	1031 mm
Miera sklopenia cca.	1298 mm
Hmotnosť	85,00 kg

popis

Storatherm Aqua Compact
Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TÚV v horizontálnom alebo vertikálnom prevedení s vnútorným výmenníkom tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: pattr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2.

Nádrže na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti B a C. Nádrže na pitnú vodu nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.