
Exferro D/TW 125-150 (139.7-168.3), Dauermagnet als Zubehör für Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9258360

reflex
Thinking solutions.

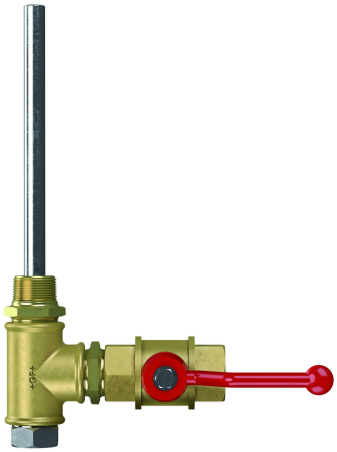

Merkmale

Typ	D/TW 125-150 (139.7-168.3)
Betriebstemperatur	110 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	G 1"
Durchmesser	25 mm
Einbaulänge	465 mm
Gewicht	0,74 kg

Beschreibung

Exferro
Hochenergie-Dauermagnet zum optionalen bzw. nachträglichen Einbau in Exdirt/Extwin Schlamm- und Schmutzabscheider.

Magnet besteht aus einem isostatisch gepressten Neodym-Eisen-Bor Stab, der in eine Einschraubtauchhülse eingesetzt ist. Separierung und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln aus dem Abscheideprozess.

Partikel können durch herausdrehen der Magnethülse aus dem Abscheidergehäuse und deren anschließender Reinigung dauerhaft und gezielt aus Fluidstrom entfernt werden.