


# Reflex Longtherm RMB-34-2-50, spájkovaný výmenník tepla, 230 °C, 30 bar

**reflex**

Thinking solutions.

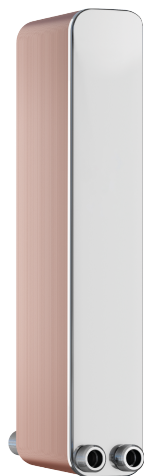

## Vlastnosti

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Typ                               | RMB-34-2-50      |
| Počet platní                      | 50               |
| Hrúbka dosiek                     | 0,300000 mm      |
| Obsah primárnej strany (s1/s2)    | 1,05 l           |
| Obsah sekundárnej strany (s3/s4)  | 1,05 l           |
| Materiál dosiek                   | AISI 316L        |
| Tesniaci materiál                 | Med'             |
| Max. prípust. Prevádzková teplota | 230 °C           |
| Max. príp. prevádzkový pretlak    | 30 bar           |
| Max. Spreizung primär/sekundär    | 100 K            |
| Prípojka                          | AG 3/4"          |
| Materiál prípojky                 | AISI 316L        |
| Varianta prípojok                 | Potrubie s Závit |
| Max. výška                        | 471 mm           |
| Šírka                             | 81 mm            |
| Šírka Primárna-Sekundárna         | 42 mm            |
| Hĺbka                             | 124 mm           |
| Hmotnosť                          | 6,98 kg          |

## popis

Reflex Longtherm

spájkovaný doskový výmenník tepla z ušľachtilej ocele (1.4404) spájkovaný s medenou spájkou vo vákuu. Veľkosti R..B-14 až R..B-110 so závitovou prípojkou, R..B-235 s DIN prírubovou prípojkou.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU. S CE označením.

