


Anschlussgruppe AG 1 1/4", mit gesicherter Absperrung und Entleerung, 100 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9119205

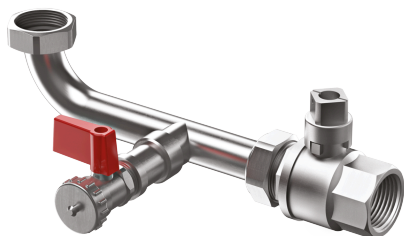

Merkmale

Typ	AG 1 1/4"
Max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
Betriebstemperatur	100
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	R 1 1/4"
Rohraußendurchmesser	32 mm
Gewicht	1,00 kg

Beschreibung

Anschlußgruppe AG

Zur einfachen, fachgerechten Montage und Wartung von Membrandruckausdehnungsgefäßen in Heizungs-, Kühlwasser- und Wasserversorgungssystemen für Nicht-Trinkwasser.

Bestehend aus Rohranschlussstück mit flachdichtender Gefäßanschlussverschraubung, Füll-/Entleerungskugelhahn G 1/2" und Kappenkugelhahn mit gesicherter Absperrung gemäß DIN EN 12828. Besonders geeignet für stehende MAG mit einem flachdichtenden Gewindenippelanschluss z.B. Reflex N, G, S oder Refix DE, DC.