


SINUS Kompaktverteiler 120/80 mit 90° Bögen

Artikelnummer: 4200764

reflex

Thinking solutions.

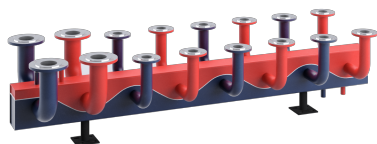

Merkmale

Typ	120/80
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Anschluss Erzeugerkreis	DN50
Max. Anschluss Verbraucherkreis	DN50
Max. Volumenstrom	6,5 m³/h
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	2,7 kW/lfdm
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	1,8 %
Rücklaufanhebung	0,3 K/lfdm
Leistung bei ΔT 20 °K	150,00 kW
Kammergröße	120/80
Wandstärke	4,0 mm
Stützenabstand	variabel
Gewicht	13,8 kg/lfdm

Beschreibung

Kompaktverteiler mit seitlichen 90°-Bögen zur platzsparenden und übersichtlichen Montage der Erzeuger- und Verbraucherkreise. Kombiniertes Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

