


Storatherm Heat Mini H 25, tanque de inércia para sistemas de aquecimento, cinza, 4 bar

referência: 7352520

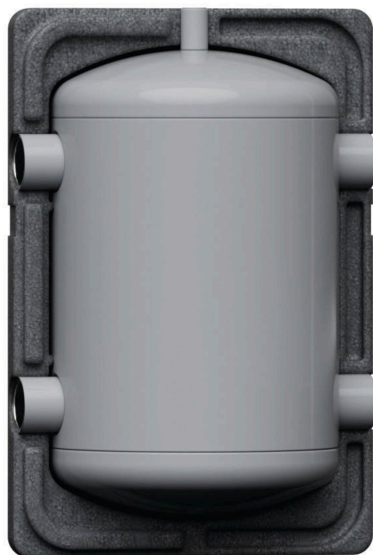

Características

Tipo	H 25
Cor	cinza
Tipo de isolamento	EPP
Espessura do isolamento	35 mm
Classe de eficiência energética	B
Capacidade nominal do tanque de inércia	25 l
Número de mangas	4 St.
Temperatura de serviço do tanque de inércia	95 °C
Sobrepresão de serviço do tanque de inércia	4 bar
Ligação manga / flange	G 1 1/2"
Manga de ligação EEHR	G 1 1/2"
Perdas por manutenção da temperatura do tanque de inércia	24,00 W
Diâmetro	360 mm
Diâmetro sem isolamento	280 mm
Altura máx.	534 mm
Altura sem isolamento	490 mm
Profundidade	362 mm
Medida de inclinação aprox.	615 mm
Peso	7,20 kg

Descrição

Storatherm Heat Mini H 25

Tanque de inércia para armazenar água de aquecimento. Sem flange, sem permutadores de calor no interior. As duas fileiras de tubuladuras de ligação no tanque de 25 l possuem 2 tubuladuras cada uma; os tanques de 50 l e 100 l possuem 3 tubuladuras por fileira, com rosca de 1 ½ polegadas para geradores térmicos e consumidores de calor, dispostas à direita e à esquerda sob a forma de tubuladuras de carga e descarga – montadas em posição horizontal com afastamento de 180°.

Manga na parte superior do tanque com rosca de ½ polegada para o purgador.

Tanque de armazenamento em aço DC04, interior sem tratamento e exterior pintado, construído de acordo com prEN 17692:2021. Tanque de inércia isolado com isolamento EPP de 35 mm amovível, classe de material B2 de acordo com a norma DIN 4102-1.

Classe de eficiência energética B conforme a norma DIN EN 12897:2020-05. As perdas térmicas foram determinadas em bancos de ensaio certificados.

Disponível com volumes de 25 l, 50 l e 100 l.

Tanques de 25 l e 50 l de volume para suspensão na parede.

Tanque de 100 l para instalação no chão.