
Reflex Greenbox S4, kompakts hidraulikas modelis ūdeni vadošām sistēmām

Preces numurs: 8311400

Thinking solutions.

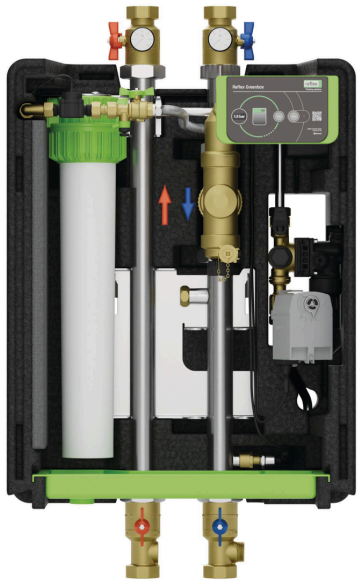

īpašības

Tips	S4
Vadības veids	Control Smart
Korpusa materiāls	EPP
Maks. sistēmas tilpums	3,5 m³
Apkārtējā temperatūra	5 – 30 °C
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	90 °C
Darba temperatūra	16 – 70 °C
Maks. padeves/atplūdes temperatūra	90/70 °C
Maks. darba spiediens	4,5 bar
Maks. skaņas spiediena līmenis	55 dB(A)
Aizsardzības klase	IP X4
Greenbox pieslēgums	G 2" atmaluzgrieznis
Pieslēgums sistēmas pusē augšā/apakšā	G 1,5" atmaluzgrieznis / IG 1 1/2"
MAG pieslēgums	AG 1"
Caurules iekšējais diametrs	39 mm
Elektropieslēgums	230V/50Hz
Maks. caurplūdums	4,3 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	22,6 m³/h
Augstums ar lodvārstiem	904 mm
Īscauruļu attālums sūkņu grupai	125 mm
Korpusa izmēri	318x550x710 mm
Svars	18,20 kg

Apraksts

Reflex Greenbox
Kompakts hidraulikas modulis noslēgtām ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām.

Funkcionāls bloks, kas sastāv no pie sienas uzstādāmas hidrauliskās daļas un elektroniskas, ergonomiski izkārtotas vadības sistēmas, kas marķēta ar CE zīmi.
Pilnībā automātiskais hidraulikas modulis piedāvā šādas funkcijas kompaktā korpusā ar EPP izolācijas apvalku:

- Automātiska ūdens papildināšana (ar iebūvētu sistēmas atdalītāju)
- Gaisa, mikroburbuļu, piesārņojuma, dūņu un magnetīta atdalīšana
- Ūdens sagatavošana (mīkstināšana/atsāļošana)
- Vadība ar kļūdu novēršanas vedņiem un vēsturi lietotnē
- Statiskā spiediena uzturēšanas (MAG) pieslēgums
- Ūdens skaitītājs un vadītspējas sensors
- Temperatūras un spiediena mērierīce
- Izvēles spiediena reduktors sistēmas atdalītājam
- Bluetooth savienojamība

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de