
Zespół przyłączy AG 1", z zabezpieczonym zaworem odcinającym i opróżniającym, 100 °C, 10 bar

Indeks: 9119204

Thinking solutions.

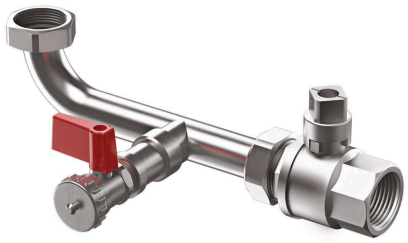

Dane

Typ	AG 1"
Temperatura pracy	100 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	R 1"
Zewnętrzna średnica rury	25 mm
Waga	0,85 kg

Opis

Zespół przyłączeniowy AG
Do łatwego, fachowego montażu i konserwacji ciśnieniowych przeponowych naczyń wzbiorczych w instalacjach grzewczych, wody chłodniczej oraz systemach zasilania w wodę nienadającą się do picia.

Składa się z elementu przyłączowego rury z płasko uszczelniającym przyłączem śrubowym naczynia wzbiorczego, zaworu kulowego napełniającego / spustowego G 1/2" oraz zaworu kulowego kołpakowego z zaworem odcinającym zgodnie z DIN EN 12828. Najlepiej się sprawdza w stojących MNW z uszczelniającym przyłączem gwintowanym np. Reflex N, G, S albo Refix DE, DC.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de