


Storatherm Heat HF 500/R2_C, acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración, gris, 10 bar



Número de artículo: 7353500

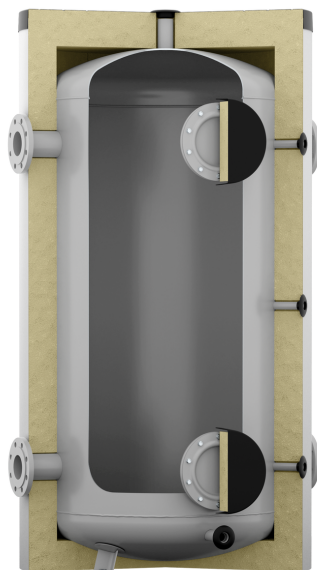

Características

Tipo	HF 500/R2_C
Color	gris
Tipo de aislante	revestimiento de plástico
Grosor de la capa de aislante	100 mm
Clase de eficiencia energética	C
Capacidad nominal del acumulador intermedio	479 l
Número de manguitos	4 St.
Temperatura de servicio del acumulador intermedio	95 °C
Sobrepresión de servicio del acumulador intermedio	10 bar
Conexión manguito/brida	DN80/PN16
Brida de conexión EFHR	DN180
Manguito de conexión EEHR	G 1 1/2"
Pérdidas por mantenimiento de la temperatura del acumulador intermedio	106,00 W
Diámetro	797 mm
Diámetro sin aislamiento	597 mm
Altura máx.	1991 mm
Altura sin aisl.	1969 mm
Ancho	874 mm
Profundidad	839 mm
Medida basculante aprox.	2009 mm
Peso	115,30 kg

Descripción

Storatherm Heat

Acumulador intermedio para almacenar agua de calefacción y refrigeración.

Las series de racores de empalme (DIN EN 1092-1) para generadores y consumidores de calor están contrapuestas, dispuestas como apoyos de carga y/o descarga. Entre estas series de racores de empalme también hay disponibles opciones de atornillado dispuestas verticalmente para vainas de sonda, termómetros o similares (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1). Además, se ofrecen dos conexiones abridadas DN 180.

Depósito del acumulador de acero S235JR+AR, interior bruto y exterior protegido contra corrosión.

Acumulador intermedio hasta 1000 litros aislado con 100 mm, acumulador intermedio > 1000 litros con aislamiento de tela extraíble de 120 mm, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2. Acumulador disponible en la clase de eficiencia energética C.

Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados externamente.