


# Exferro D/TW 50-65 (60.3-76.1), Exdirt/Extwin için aksesuar olarak sunulan kalıcı mıknatıs, 110 °C, 10 bar



Thinking solutions.

Ürün numarası: 9258340

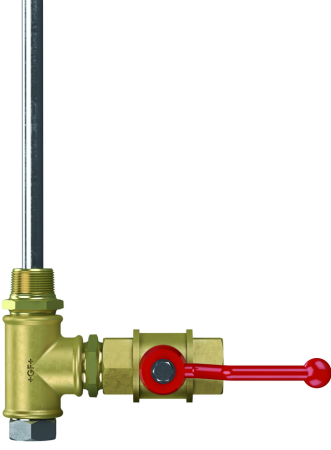

## Özellikleri

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Tip                   | D/TW 50-65 (60.3-76.1) |
| İşletim sıcaklığı     | 110 °C                 |
| İşletim fazla basıncı | 10 bar                 |
| Bağlantı çapı         | G 1"                   |
| Çap                   | 25 mm                  |
| Montaj uzunluğu       | 315 mm                 |
| Ağırlık               | 0,93 kg                |

## Beschreibung

Exferro

Exdirt/Extwin kir ve çamur ayırıcıya sonradan veya opsiyonel montaj için yüksek enerjili kalıcı mıknatıs.

Mıknatıs, vidalı bir daldırma kılıfına yerleştirilmiş, izostatik olarak preslenmiş neodim demir bor çubuğundan oluşur. Ayırıştırma prosesinden gelen ferromanyetik parçacıklar ayrılır ve sabitlenir.

Parçacıklar, mıknatıs kılıfının ayırıştırıcı muhafazasından sökülmesi ve bunun ardından kılıfın temizlemesi ile, akışkan akışından doğrudan ve kalıcı olarak çıkarılabilir.