


Storatherm Heat HF 2000/R_C, ısıtma ve soğutma sistemleri için yedek depo, beyaz, 6 bar

Ürün numarası: 7843100

reflex

Thinking solutions.

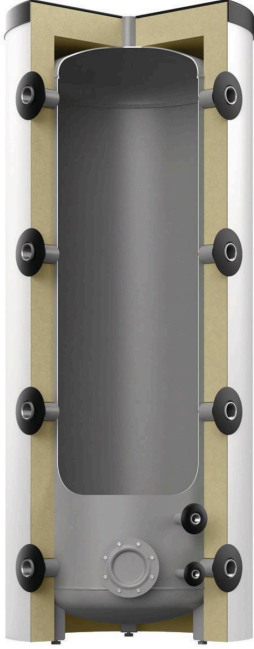

Özellikleri

Tip	HF 2000/R_C
Renk	beyaz
Bastırma tipi	Folyo kaplama
Bastırma kuvveti	120 mm
Enerji verimlilik sınıfı	C
Depolama tankı nominal kapasitesi	2032 l
Muf sayısı	9 St.
Depolama tankı işletim sıcaklığı	95 °C
Depolama tankı çalışma aşırı basıncı	6 bar
Bağlantı manşon/flanş	Rp 1 1/2"
Flanş bağlantısı EFHR	DN110
Bağlantı manşonu EEHR	Rp 1 1/2"
Taraftan tutma kayıpları depolama tankı	188,00 W
Çap	1442 mm
İzolasyonsuz çap	1200 mm
Maks. yükseklik	2173 mm
İzolasyon hariç yükseklik	2142 mm
Derinlik	1480 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	2281 mm
Ağırlık	269,00 kg

Beschreibung

Storatherm Heat

Isıtma ve soğutma suyunun depolanması için yedek depo. Harici enerji kaynaklarının entegrasyonu için, zemine dikey kurulmak üzere tasarlanmış modellerin içinde, ısıteğe bağlı olarak flanşlı / flanşsız, bir / iki ısı eşanjörü.

Isı üreticisi ve tüketicisi için bağlantı ucu sıraları dikeye 100° açıda, yükleme veya boşaltma ucu olarak ayarlanmış. Bu bağlantı ucu sıralarının arasında, aynı zamanda, sensör manşonları, termometreler veya benzerleri için dikey olarak yerleştirilmiş vidalama olanakları bulunmaktadır. mevcut (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Düz borulu ısı eşanjörlü haznelerin boru demeti ısıtma yüzeyinde besleme ve geri dönüş ağızları mevcuttur.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, iç kısmı kaba ve dış kısmı korozyon korumalı.

1000 litre veya daha küçük olan yedek hazneler 100 mm ile yalıtılmıştır; yedek hazne > 1000 litre 120 mm çıkartılabilir keçe ile; DIN 4102-1 standardına uygun B2 in-şaat malzemesi sınıfı. 2000 litre veya daha küçük olan hazneler yalıtımlı olarak sevk edilir. 3000 litre veya daha büyük olan hazneler yatık olarak, yalıtımsız taşınır. Yalıtım ayrıca sipariş edilmelidir. Hazneler, enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.