Longtherm RLG-07-80, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 16 bar

Preces numurs: 8123100

Thinking solutions.

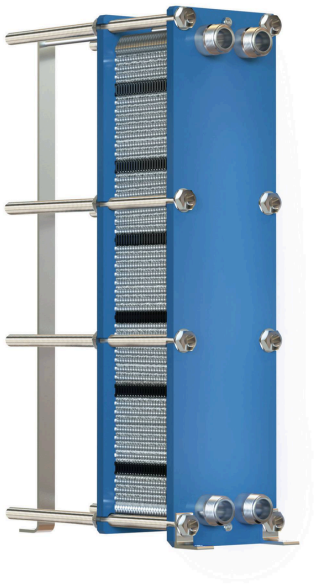

īpašības

Tips	RLG-07-80
Krāsa	zils
Plākšņu skaits	80
Plātņu biezums	0,50 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	6,90 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	7,08 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Rāmja materiāls	P355GH
Blīvējuma materiāls	NBR butils
Maks. pieļauj. darba temperatūra	110 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	16 bar
Pieslēgums	AG 2"
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Caurule ar Vītne
Maks. augstums	596 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	394 mm
Platums	300 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	126 mm
Dziļums	963 mm
Svars	118,40 kg

Apraksts

Longtherm
Skrūvējams plākšņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šīs plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de