


Groupe de raccordement AG 1" avec sectionnement et vidange sécurisés 100 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

N° d'art.: 9119204

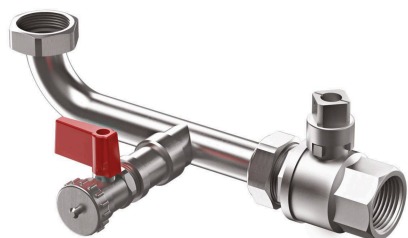

Caractéristiques

Type	AG 1"
Température de service	100
Pression de service	10 bar
Raccord	R 1"
Diamètre extérieur du tuyau	25 mm
Poids	0,85 kg

Description

Groupe de raccordement AG

Pour le montage et la maintenance en toute simplicité dans les règles de l'art de vases d'expansion de pression à membrane dans les systèmes d'alimentation en chauffage, eau de refroidissement et eau pour eau non potable.

Se compose d'une pièce de raccordement tubulaire avec raccord vissé de raccordement à joint plat, robinet à boisseau sphérique de remplissage / vidage G 1/2" et robinet à capuchons avec sectionnement sécurisé selon DIN EN 12828. Convient particulièrement aux vases d'expansion à membrane verticaux avec raccord fileté à joint plat, par ex. Reflex N, G, S ou Refix DE, DC.