


Exferro D/TW 125-150 (139.7-168.3), magnes trwały jako akcesorium do Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar

Indeks: 9258360

reflex

Thinking solutions.

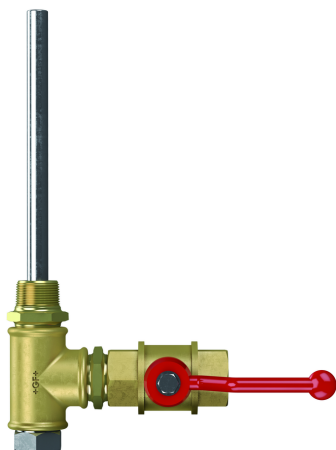

Dane

Typ	D/TW 125-150 (139.7-168.3)
Temperatura pracy	110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	G 1"
Średnica	25 mm
Długość montażowa	465 mm
Waga	0,74 kg

Opis

Exferro

Wysokoenergetyczny magnes trwały do opcjonalnego albo późniejszego wmontowania do separatora osadów i zanieczyszczeń Exdirt/Extwin.

Magnes jest wykonany z lutowanego izostatycznie pręta neodymowo-żelazowo-borowego umieszczonego we wkręcaniej tulei zanurzeniowej. Do separacji i unieruchamiania cząstek ferromagnetycznych z procesu oddzielania.

Cząstki usuwa się trwale ze strumienia cieczy poprzez wykręcenie tulei magnesu z obudowy separatora i jej wyczyszczenie.