


Storatherm Aqua + Heat AHHF 200/1-80_B, Kombinovaná skladovacia nádrž, biela, 10 bar

Číslo výroby: 7955100

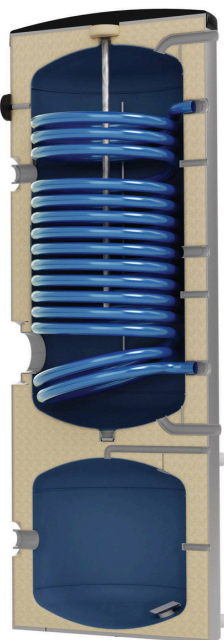

Vlastnosti

Typ	AHHF 200/1-80_B
Farba	biela
Typ izolácie	PU-tvrdá pena
Trieda energetickej efektívnosti	B
Menovitý objem zásobníka pitnej vody	196 l
Menovitý objem vyrovnávacej pamäti	82 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Počet objímok	11 St.
Prevádzková teplota vyrovnávacej pamäti	95 °C
Prevádzková teplota zásobníka pitnej vody	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Prevádzkový pretlak vyrovnávacej pamäti	3 bar
Prevádzkový pretlak zásobníka pitnej vody	10 bar
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	10 bar
Prípojka nástavec/príruba	R 1 1/4"
Prírubové pripojenie EFHR	DN110
Nástavec EEHR	G 1 1/2"
Prípojka pitnej vody	R 1"
Prípojka Vykurovacia plocha(y)	G 1 1/4"
Cirkulačná prípojka	G 3/4"
NL počet tradičný	6,0
Straty pri udržiavaní teploty zásobníka pitnej vody	39 W
Straty tepla pri udržiavaní teploty Vyrovnávacej pamäti	28,00 W
Strata tepla pri udržiavaní teploty v kWh/24 h zásobníka pitnej vody	0,93 kWh/24 h
Straty tepla pri udržiavaní teploty v kWh/24 h Vyrovnávacej pamäti	0,68 kWh/24h
V40 (EN12897)	329 l
Vykurovacia plocha hore	2,00 m²
Priemer	650 mm
Priemer bez izolácie	500 mm
Max. výška	1794 mm
Výška bez izolácie	1770 mm
Hĺbka	822 mm
Miera sklopenia cca.	1882 mm
Hmotnosť	108,30 kg

popis

Storatherm Aqua + Heat

Kombinovaný zásobník s optimalizovanou stopou pozostávajúci zo zásobníka teplej vody pre aplikácie tepelných čerpadiel a vyrovnávacej pamäti, hydraulicky oddeleného v jednom plášti. Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev teplej vody s vnútorným dvojzávitovým Výmenníkom tepla. Zásobníková nádrž z ocele S235JR, s dimenzovaním a výrobou v súlade s normou DIN EN 12897:ff a Smernicou o tlakových prístrojoch 2014/68/EÚ. Zásobník teplej vody s prípojkou pre elektrické vykurovacie teleso a dodatočne utesnený prírubovým krytom. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu v súlade s normou DIN 4753 T3.

Vyrovňavacia pamäť z ocele, surová vo vnútri, s odvzdušnením, so snímačom, s prípojkou pre elektrické vykurovacie teleso a 2x nakladaním a vykladáním pod uhlom 90° smerom dozadu, s prepážkou. Obe zásobníky teplej vody s izoláciou z PU peny, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2 a s fóliovým plášťom.

Trieda energetickej efektívnosti B v súlade s normou DIN EN 12897:2020-05. Straty zadržiavaním tepla sa stanovujú na certifikovaných skúšobných zariadeniach.