
Longtherm RHG-20-75, permutador de calor com ligação roscada, 110 °C, 16 bar

referência: 8112500

Thinking solutions.

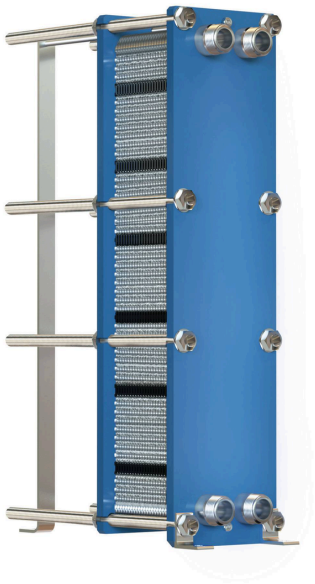

Características

Tipo	RHG-20-75
Cor	azul
Número de placas	75
Espessura das placas	0,50 mm
Capacidade do lado primário (k2/k3)	15,30 l
Capacidade do lado secundário (k4/k1)	15,30 l
Material das placas	AISI 316L
Material da estrutura	P355GH
Material de vedação	NBR - Butilo
Temperatura de serviço máx. adm.	110 °C
Expansão primária/secundária máx.	100 K
Sobrepressão de serviço máx. adm.	16 bar
ligação	AG 2"
Material de ligação	AISI 316L
Variante de ligação	Tubo com rosca
Altura máx.	1096 mm
Altura k2-k3/k4-k1	894 mm
Largura	300 mm
Largura primário-secundário	126 mm
Profundidade	763 mm
Peso	212,00 kg

Descrição

Longtherm
Permutador de calor de placas com ligação roscada com placas de aço inoxidável.

As placas providas de vedantes NBR de butilo isentos de adesivo são suspensas na barra de apoio superior e depois fixadas com a ajuda dos parafusos de aperto na estrutura em aço carbono.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de