

Bufertvertne

Storatherm Heat Combi kombinētā glabāšanas tvertne & karstā ūdens sagatavošanai



HC 500/1-1500/1




HC 500/2-2500/1

tehniskās īpašības


- Kombinēta higiēniska tvertne karstā ūdens sagatavošanai un sildītāja atbalsts
- karstā ūdens uzsildīšanai pēc nepārtrauktas plūsmas principa (gofrēta nerūsējošā tērauda caurule – AISI 316L / 1.4404)
- Tvertne no iekšpuses nav apstrādāta, no ārpuses – plastmasas pārklājums
- izolēta piegāde
- maks. pieļaujamais darba pārspiediens:
 - Tvertne
 - HC 500_C – HC 1.500_C 3 bar
 - HC 500/1_B 4 bar
 - Apkures ūdens 10 bar
 - Dzeramais ūdens 6 bar
- maks. pieļaujamā darba temperatūra:
 - Tvertne 95 °C
 - Apkures ūdens 110 °C
 - Dzeramais ūdens 95 °C

tipu pārskats



HC.../1

Kombinētā tvertne ar gludas caurules siltummaini, kā arī nerūsējoša tērauda cauruli dzeramā ūdens uzsildīšanai nepārtrauktas plūsmas režīmā izolācija 120 mm flīsa izolācija ar folijas apvalku, noņemama



HC.../2

Kombinētā tvertne ar diviem gludas caurules siltummainiņiem, kā arī nerūsējoša tērauda cauruli dzeramā ūdens uzsildīšanai nepārtrauktas plūsmas režīmā izolācija 120 mm flīsa izolācija ar folijas apvalku, noņemama


Storatherm Heat Combi kombinētā glabāšanas tvertne & karstā ūdens sagatavošanai

Tips	preces Nr. sudrabkrāsas	EEK ¹	Nominālā tilpība akumulācijas tvertnē [l]	Solārās WŪ nominālais saturs [l]	Rievotās caurules nominālais tilpums [l]	apsildes virsma [m²]	Apakšējā sildvirsma [m²]	Maks. montāžas garums elektr. radiat. ar atloku [mm]	izmēri sagāztā stāvoklī [mm]	Svars [kg]
Storatherm Heat Combi HC .../1 kombinētā glabāšanas tvertne ar vienu gludas caurules siltummaiņi										
HC 500/1_C	7859200	C	438	–	12	1,64	–	531	2011	92,00
HC 800/1_C	7859300	C	715	–	19	2,66	–	698	1921	131,00
HC 1000/1_C	7859400	C	844	–	19	2,66	–	678	2201	152,00
HC 1500/1_C	7859500	C	1333	–	15	2,17	–	868	2241	219,00
Storatherm Heat Combi HC .../2 kombinētā glabāšanas tvertne ar diviem gludas caurules siltummaiņiem										
HC 500/2_C	7859600	C	429	12	8	1,15	1,64	531	2011	106,00
HC 800/2_C	7859700	C	715	19	12	1,62	2,66	698	1921	152,00
HC 1000/2_C	7859800	C	844	19	12	1,62	2,66	678	2201	179,00

¹ Energoefektivitātes klase

Storatherm Heat Combi kombinētā glabāšanas tvertne & karstā ūdens sagatavošanai


Ģeometriskie dati

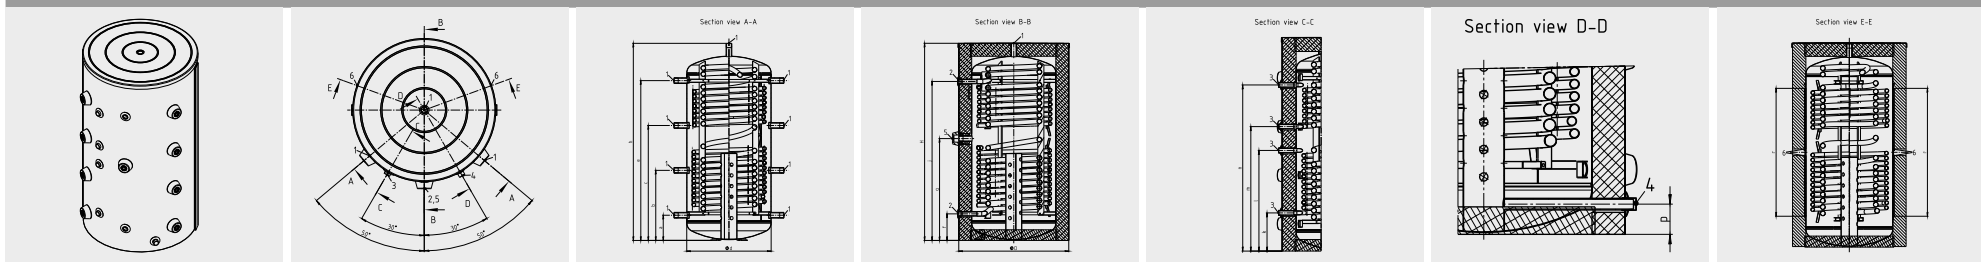

Tips	Atgriešanās stratifikācijas savienojuma augstums p [mm]	Augstuma savienojums TRRL f [mm]	Augstuma savienojums TRVL j [mm]	Augstums bez izolācijas h [mm]	Augstums savienojums HRL k [mm]	Augstums savienojums HVL l [mm]	Augstums savienojums SRL m [mm]	Augstums savienojums SVL n [mm]	Augstums savienojums uz mavi / flanšam 1 a [mm]	Augstums savienojums uz mavi / flanšam 2 b [mm]	Augstums savienojums uz mavi / flanšam 3 c [mm]	Augstums savienojums uz mavi / flanšam 4 e [mm]	Augstums savienojums uz mavi / flanšam 5 g [mm]	Diametrs D [mm]	Diametrs bez izolācijas d [mm]	Maks. augstums H [mm]
Storatherm Heat Combi HC .../1 kombinētā glabāšanas tvertne ar vienu gludas caurules siltummaiņi																
HC 500/1_C	110	242	1657	1971	295	795	–	–	235	713	1193	1667	895	838	597	1972
HC 800/1_C	110	249	1489	1845	330	870	–	–	236	656	1076	1496	954	1028	790	1847
HC 1000/1_C	110	249	1774	2135	330	870	–	–	310	768	1228	1681	1068	1028	790	2142
HC 1500/1_C	173	356	1706	2139	431	975	–	–	341	798	1258	1716	1140	1240	1000	2150
Storatherm Heat Combi HC .../2 kombinētā glabāšanas tvertne ar diviem gludas caurules siltummaiņiem																
HC 500/2_C	110	242	1657	1971	295	795	1265	1615	235	713	1193	1667	895	838	597	1972
HC 800/2_C	110	249	1489	1845	330	870	1076	1436	236	656	1076	1496	954	1030	790	1847
HC 1000/2_C	110	249	1774	2135	330	870	1276	1726	310	768	1228	1681	1068	1030	790	2142

Storatherm Heat Combi kombinētā glabāšanas tvertne & karstā ūdens sagatavošanai

Ģeometriskie dati

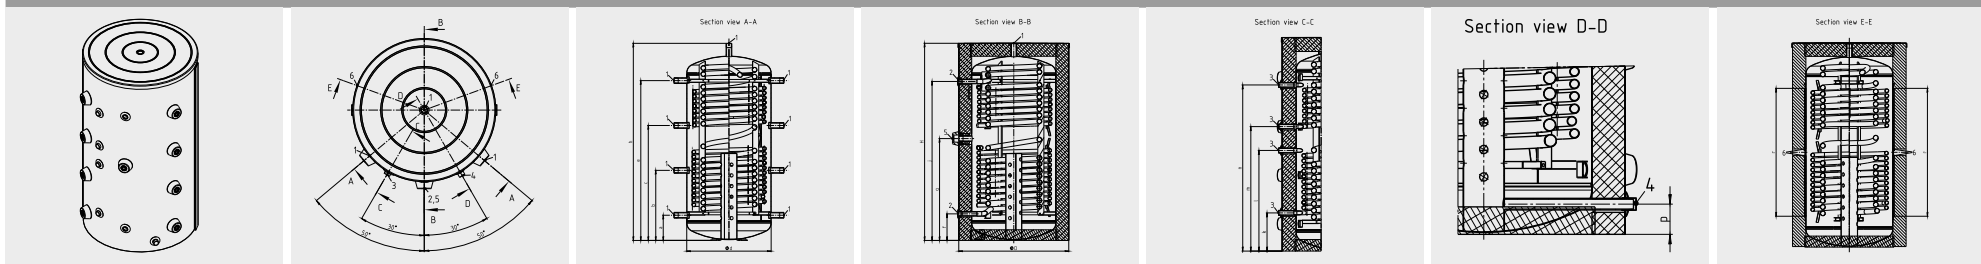

Tips	Atgriešanās stratifikācijas savienojums 4	Pieslēgums caurplūdes ūdens sildīšanai 2	Savienojums apkures virsmām 3	Savienojums uzmava / flanšs 1	Savienojums uzmavai EEHR 5
Storatherm Heat Combi HC .../1 kombinētā glabāšanas tvertne ar vienu gludas caurules siltummaiņi					
HC 500/1_C	R 1 1/4"	Rp 1"	R 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 800/1_C	R 1 1/4"	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 1000/1_C	R 1 1/4"	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 1500/1_C	R 1 1/4"	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Storatherm Heat Combi HC .../2 kombinētā glabāšanas tvertne ar diviem gludas caurules siltummaiņiem					
HC 500/2_C	R 1 1/4"	Rp 1"	R 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 800/2_C	R 1 1/4"	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HC 1000/2_C	R 1 1/4"	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Storatherm Heat Combi kombinētā glabāšanas tvertne & karstā ūdens sagatavošanai

spiediena zudums

Storatherm Heat Combi
 500/1, 500/2, 800/1 & 1000/1, 800/2,
 1000/2, 1500/1, 1500/2

