


SINUS HydroFixxkomplekts 120/120, 4 apkures kontūri, 125 mm īscauruļu attālums, 4 bar, 110 °C

Preces numurs: 4200268

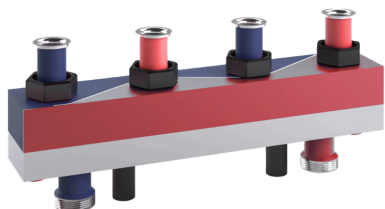

Īpašības

Tips	120/120
Materiāls	S 235 JR
Atdalītāja saturs	12,8 L / lfdm
Īscauruļu skaits	10 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 4 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	G 1,5" atmaluzgrieznis
Ražošanas kontūra pieslēgums	G 2"
Maks. caurplūdums	7,0 m³/h
Jauda ar ΔT 20 °K	160,00 kW
Kameras lielums	120/120
Sadalītāja kameras garums	1015 mm
Sienas stiprums	3,0 mm
Īscauruļu attālums (īscauruļu attāluma veids)	vienādi
Īscauruļu attālums (sadalītāja izplūdes elementu asu attālums)	125 mm
Svars	27,70 kg

Apraksts

Kombinētais padeves un atplūdes sadalītājs, ko veido kvadrātaurule ar vienu otram blakus novietotām un ar sinusa formas atdalošo sienu sadalītām kamerām, zem kurām horizontāli ir piemetināta hidrauliskā pozicionēšanas sistēma. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. Izmantojams arī vairāku atšķirīgu siltuma vai aukstuma ģeneratoru gadījumā. Izgatavots no melnā tērauda plāksnes S235.

Boilera savienojums tiek veidots no apakšpuses, savukārt pastāvošie apkures kontūri tiek pieslēgti no augšpuses vietu taupošā un pārskatāmā veidā.

Lai varētu izveidot savienojumu ar temperatūras devējiem, rūpnīcā iekārtai tiek uzstādītas atbilstoši 1/2 collas uzmavas.

Detalīgai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.

Iepakots kā KOMPLEKTS, ietver EPP siltumizolāciju. Izolācijas biezums atbilst Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz; GEG) prasībām. Sinus mazais sadalītājs, tips 80/60, un Sinus HydroFixx, tips 80/80 un tips 120/120, ar sienas kronšteinu.