
Reflex Greenbox S2, módulo hidráulico compacto para sistemas conductores de agua

Número de artículo: 8311200

Thinking solutions.

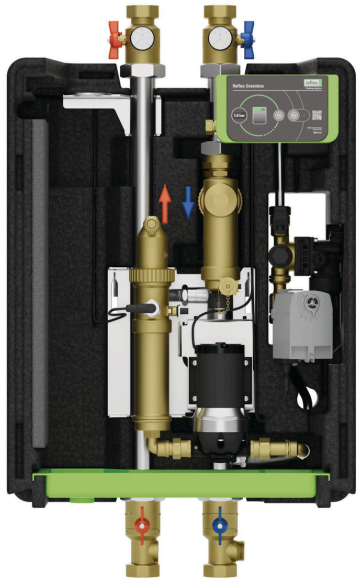

Características

Tipo	S2
Tipo de control	Control Smart
Material de la carcasa	EPP
Volumen de la instalación máx.	3,5 m³
Temperatura ambiente	5 – 30 °C
Temperatura de sistema máx. adm.	90 °C
Temperatura de servicio	16 – 70 °C
Temperatura de avance/retorno máx.	90/70 °C
Presión de trabajo máx.	4,5 bar
Nivel de presión acústica máx.	55 dB(A)
Tipo de protección	IP X4
Conexión Greenbox	Tuerca de unión G 2"
Conexión en el lado del sistema arriba/abajo	Tuerca de unión G 1 1/2" / IG 1 1/2"
Conexión MAG (vaso de expansión)	AG 1"
Diámetro interior del tubo	39 mm
Conexión eléctrica	230V/50Hz
Flujo volumétrico máx.	4,3 m³/h
Parámetro de caudal kvs	22,6 m³/h
Altura incl. llaves esféricas	904 mm
Distancia de boquilla para grupo de bombeo	125 mm
Dimensiones de la carcasa	318x550x710 mm
Peso	22,40 kg

Descripción

Reflex Greenbox
Módulo hidráulico compacto para sistemas de agua de calefacción y refrigeración cerrados.

Unidad funcional formada por una parte hidráulica diseñada para el montaje mural y un control electrónico, ergonómico y con marca CE.
El módulo hidráulico completamente automático ofrece las siguientes funciones en una carcasa compacta con revestimiento aislante EPP:

- Desgasificación por boquilla de aspersión de vacío de gases disueltos
- Realimentación de agua automática (con separador de sistema integrado)
- Separación de suciedad, lodos y magnetita
- Control con asistente para la solución de errores e historial en la app
- Conexión del mantenimiento de la presión estático (MAG (vaso de expansión))
- Medición de la temperatura y presión
- Manorreductor opcional para el separador de sistema
- Conectividad Bluetooth

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de