


Exferro D/TW 50-65 (60.3-76.1), magnes trwały jako akcesorium do Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar

Indeks: 9258340

reflex

Thinking solutions.

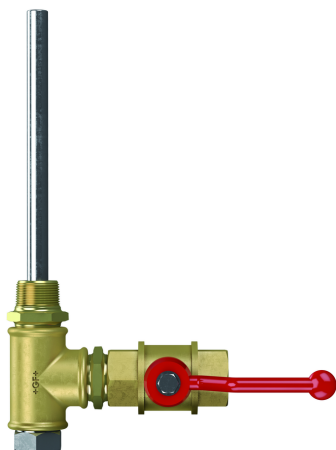

Dane

Typ	D/TW 50-65 (60.3-76.1)
Temperatura pracy	110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	G 1"
Średnica	25 mm
Długość montażowa	315 mm
Waga	0,93 kg

Opis

Exferro

Wysokoenergetyczny magnes trwały do opcjonalnego albo późniejszego wmontowania do separatora osadów i zanieczyszczeń Exdirt/Extwin.

Magnes jest wykonany z lutowanego izostatycznie pręta neodymowo-żelazowo-borowego umieszczonego we wkręcaniej tulei zanurzeniowej. Do separacji i unieruchamiania cząstek ferromagnetycznych z procesu oddzielania.

Częstki usuwa się trwale ze strumienia cieczy poprzez wykręcenie tulei magnesu z obudowy separatora i jej wyczyszczenie.