
# Storatherm Heat Mini H 200, akumulační zásobník pro topné systémy, stříbrná, 3 bar

Číslo výrobku: 7352570

Thinking solutions.

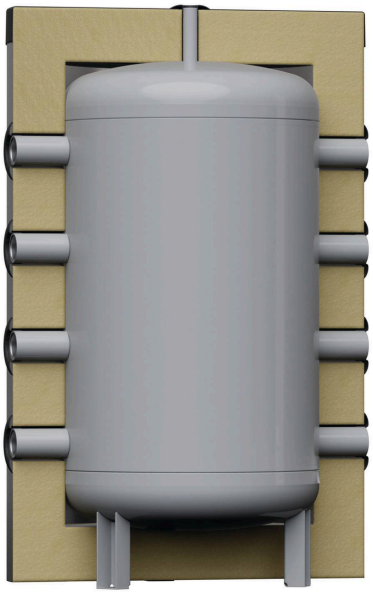

## Podrobnosti

| | |
|---|---|
| Typ | H 200 |
| Barva | stříbrná |
| Druh izolace | foliový plášť |
| Tloušťka izolace | 100 mm |
| Třídy energetické účinnosti | B |
| Jmenovitý objem akumulačního zásobníku | 199 l |
| Počet nátrubků | 8 St. |
| Provozní teplota akumulačního zásobníku | 95 °C |
| Provozní přetlak akumulačního zásobníku | 3 bar |
| Připojení hrdlo/příruba | G 1 1/2" |
| Připojovací hrdlo EEHR | G 1 1/2" |
| Ztráty tepla při udržování teploty akumulačního zásobníku | 59,00 W |
| Průměr | 680 mm |
| Průměr bez izolace | 480 mm |
| Max. výška | 1370 mm |
| Výška bez izolace | 1358 mm |
| Sklopný rozměr cca | 1395 mm |
| Hmotnost | 25,50 kg |

## Popis

Storatherm Heat Mini H 200
Akumulační zásobník k akumulaci otopné vody. Jako stojící provedení bez příruby, bez vnitřního výměníku tepla. Dvě řady připojovacích hrdel se čtyřmi hrdly na každou řadu, v provedení G 1 ½ palce pro zdroj tepla a tepelné spotřebiče, vertikálně orientovaná a pootočená o 180°, jako plnicí a vypouštěcí hrdlo. Hrdla mohou být využita k zašroubování senzorových jímek, teploměrů apod.
Hrdlo v horní části zásobníku se závitem G ½ palce pro odvzdušňovač.

Zásobní nádrž z oceli S235JR, uvnitř bez povrchové úpravy a zvenku lakovaná, konstrukce podle prEN 17692:2021. Akumulační zásobníky zvukově izolované s odnímatelnou izolací, podle DIN 4102-1 třída materiálu B2.

Třída energetické účinnosti B podle DIN EN 12897:2020-05. Tepelné ztráty jsou stanoveny v certifikovaných zkušebnách.