


Storatherm Heat HF 1000/R_C, puffertároló fűtő- és hűtőrendszerekhez, ezüstszín, 3 bar

Cikkszám: 7842300

reflex

Thinking solutions.

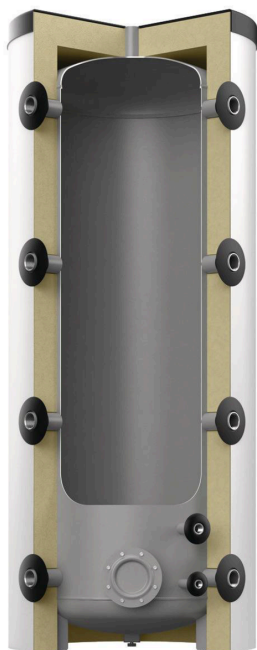

Jellemzők

Típus	HF 1000/R_C
Szín	ezüstszín
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	100 mm
Energiahatékonysági besorolás	C
Névleges űrtartalom puffertároló	921 l
Karmantyúk száma	9 St.
Üzemi hőmérséklet puffertároló	95 °C
Üzemi túlnyomás puffertároló	3 bar
Csatlakozás karmantyú/karima	G 1 1/2"
Karima csatlakozás EFHR	DN110
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Hőmegtartási veszteségek a puffertárolóban	141,00 W
Átmérő	980 mm
Átmérő szigetelés nélkül	790 mm
Max. magasság	2117 mm
Magasság szigetelés nélkül	2115 mm
Mélység	1047 mm
Döntési méret kb.	2181 mm
Súly	113,30 kg

Leírás

Storatherm Heat

Puffertároló fűtő- és hűtővíz tárolásához. Választható álló kivitelben karimával/karima nélkül vagy egy/két belső fekvésű hőcserélővel a külső energiaforrások bekötéséhez.

A hőfejlesztő és -fogyasztó csatlakozócsonk sorai függőlegesen 100°-ban elforgatottan, töltő-, ill. ürítőcsonkakként vannak elhelyezve. A csatlakozócsonk sorai között függőlegesen elhelyezett becsavarási lehetőségek vannak a mérőhüvelyek, hőérzékelők vagy hasonlóak számára (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). A simacsöves hőcserélős tárolók külön csököteges fűtőfelületek előremenő és visszatérő csonkjaival is rendelkeznek.

Tárolóedény S235JR+AR acélból, belül nyers és kívül korrózióvédelemmel.

1000 literes puffertároló 100 mm-es szigeteléssel; puffertároló > 1000 liter 120 mm-es levehető vliet szigeteléssel, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni. A tároló C energiahatékonysági besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.