


Storatherm Heat HF 1500/R2_C, ballon tampon pour systèmes de chauffage et de refroidissement, gris, 6 bar



N° d'art.: 7353800

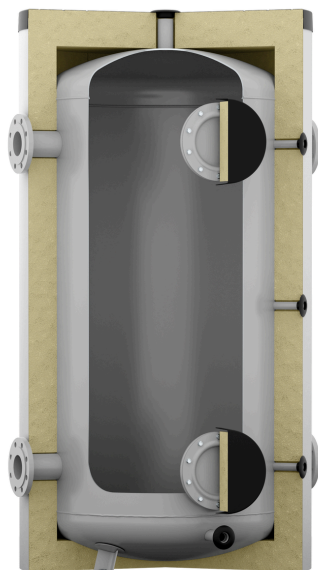

Caractéristiques

Type	HF 1500/R2_C
Couleur	gris
Type d'isolation	jaquette synthétique
Épaisseur d'isolation	120 mm
Classe d'efficacité énergétique	C
Volume nom.	1412 l
Nombre de manchons	4 St.
Température de service	95 °C
Pression de service max. admissible	6 bar
Pression de service	6 bar
Raccord manchon/bride	DN125/PN16
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Raccord manchon EEHR	G 1 1/2"
Pertes de maintien à température	167 W
Diamètre	1240 mm
Diamètre sans isolation	1000 mm
Hauteur max.	2100 mm
Hauteur sans isolation	2119 mm
Largeur	1284 mm
Profondeur	1290 mm
Cote de basculement env.	2222 mm
Poids	212,27 kg

Description

Storatherm Heat

Ballon tampon pour le stockage d'eau de chauffage et de refroidissement.

Les rangées de manchons de raccordement (DIN EN 1092-1) pour générateurs et consommateurs de chaleur sont disposées face à face, sous forme de tubulures de chargement ou de déchargement. Des possibilités de vissage également verticales pour gaines de sonde, thermomètres et similaires (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1) sont disponibles pour ces rangées de manchons de raccordement. De plus, deux raccords à brides DN 180 sont installés.

Réservoir en acier S235JR+AR, nu à l'intérieur et protégé contre la corrosion à l'extérieur.

Ballon tampon jusqu'à 1.000 litres avec isolation 100 mm ; ballon tampon > 1.000 litres avec isolation amovible en non-tissé 120 mm ; conformément à DIN 4102-1, classe de matériaux B2. Réservoir disponible dans la classe d'efficacité énergétique C.

Les pertes de maintien à température ont été mesurées sur des bancs d'essai à certification externe.