


# Storatherm Aqua Compact AC 250/1\_B, kompaktný zásobník s Plechový plášť, strieborná, 10 bar

Číslo výrobku: 7863200

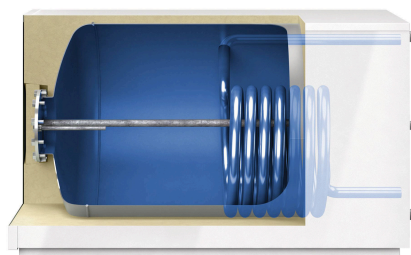

## Vlastnosti

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Typ                                          | AC 250/1_B     |
| Farba                                        | strieborná     |
| Typ izolácie                                 | Plechový plášť |
| Húbka izolácie                               | 21 mm          |
| Trieda energetickej efektívnosti             | B              |
| Menovitý obsah                               | 241 l          |
| Menovitý obsah vlnovitej trubky              | 7 l            |
| Vyhotovené podľa                             | EN 12897       |
| Počet objímok                                | 1 St.          |
| Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla | 110 °C         |
| Max. príp. prevádzkový pretlak               | 10 bar         |
| Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla       | 10 bar         |
| Prevádzkový pretlak                          | 10 bar         |
| Prípojka nástavec/príruba                    | DN110          |
| Prípojka pitnej vody                         | R 1"           |
| Prípojka Vykurovacia plocha(y)               | R 1"           |
| Cirkulačná prípojka                          | R 3/4"         |
| Prípojka studenej vody/teplej vody           | R 1"           |
| Prípojka prítoku/odtoku                      | R 1"           |
| NL počet tradičný                            | 7,6            |
| Straty udržiavania tepla                     | 61 W           |
| Vykurovacia plocha hore                      | 0,87 m²        |
| Priemer bez izolácie                         | 597 mm         |
| Max. výška                                   | 642 mm         |
| Šírka                                        | 653 mm         |
| Hĺbka                                        | 1120 mm        |
| Miera sklopenia cca.                         | 1418 mm        |
| Hmotnosť                                     | 114,00 kg      |

## popis

Storatherm Aqua Compact

Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TÚV v horizontálnom alebo vertikálnom prevedení s vnútorným výmenníkom tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patrr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2.

Nádrže na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti B a C. Nádrže na pitnú vodu nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržiavania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.