


Reflex Fillset Compact 0,8, armatura do uzupełniania ubytków wody z sieci wodociągowej

reflex

Thinking solutions.

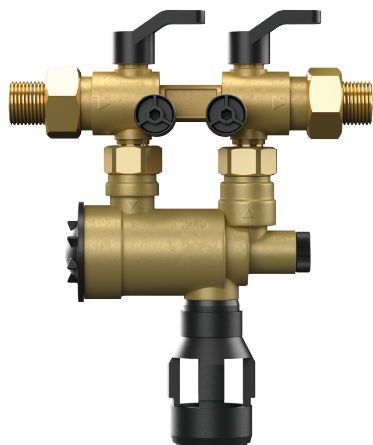

Dane

Typ	Compact 0,8
maks. dop. temperatura pracy	60 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Przyłącze wejście/wyjście	R 1/2" / R 1/2"
Charakterystyka przepływu kvs	0,8 m³/h
Maks. wysokość	212 mm
Szerokość	175 mm
Głębokość montażu grzałki	175 mm
Głębokość	60 mm
Waga	2,80 kg

Opis

Reflex Fillset Compact

Armatura z uchwytem montażowym do podłączenia urządzenia służącego do uzupełniania wody w instalacjach grzewczych i chłodniczych bezpośrednio z instalacji wodociągowych. Składa się z następujących elementów:

- kulowe zawory odcinające
- rozdzielacz systemów wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA) z wbudowanym osadnikiem zanieczyszczeń
- uchwyt montażowy do naściennego montażu urządzenia w poziomie

