
# Longtherm RMG-07-70, scambiatore di calore avvitato, 110 °C, 16 bar

Codice articolo: 8122200

reflex
Thinking solutions.

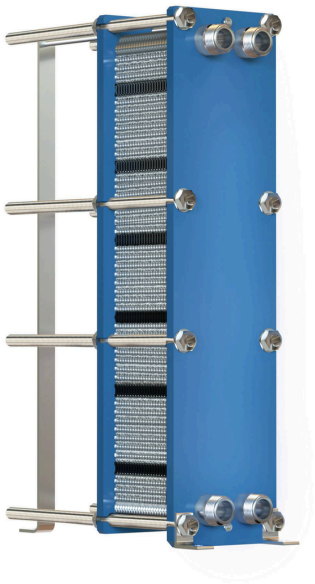

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Tipo | RMG-07-70 |
| Colore | blu |
| Numero di piastre | 70 |
| Spessore piastre | 0,50 mm |
| Contenuto primario (k2/k3) | 6,02 l |
| Contenuto secondario (k4/k1) | 6,20 l |
| Materiale piastre | AISI 316L |
| Materiale telaio | P355GH |
| Materiale guarnizione | NBR Butile |
| Temperatura esercizio massima | 110 °C |
| Max. espansione primario/secondario | 100 K |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 16 bar |
| Attacco | AG 2" |
| Materiale collegamento | AISI 316L |
| Variante attacco | Tubo con filetto |
| Altezza max. | 596 mm |
| Altezza k2-k3/k4-k1 | 394 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Larghezza primario/secondario | 126 mm |
| Profondità | 763 mm |
| Peso | 109,30 kg |

## Descrizione

Longtherm
Scambiatore di calore a piastre con piastre in acciaio inossidabile.

I pannelli dotati di guarnizioni in butile NBR prive di incollaggio sono appesi sulla barra di supporto superiore e quindi fissati nel telaio in acciaio al carbonio con l'aiuto delle viti di bloccaggio.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.