


Storatherm Heat Mini H 200, serbatoio di riserva per impianti di riscaldamento, argento, 3 bar

Codice articolo: 7352570

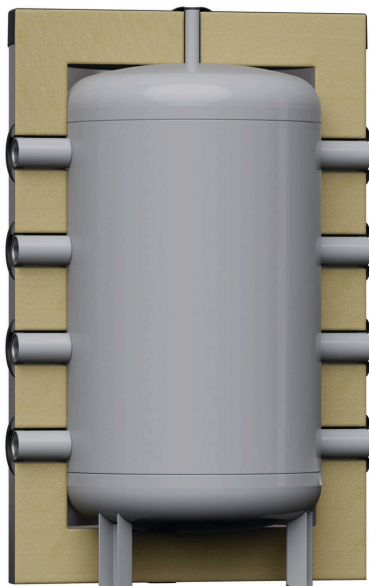

Caratteristiche

Tipo	H 200
Colore	argento
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	100 mm
Classe efficienza energetica	B
Capacità nominale del serbatoio di riserva	199 l
Numero manicotti	8 St.
Temperatura di esercizio del serbatoio di riserva	95 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio di riserva	3 bar
Attacco manicotto/flangia	G 1 1/2"
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Perdite di calore del serbatoio di riserva	59,00 W
Diametro	680 mm
Diametro senza isolamento	480 mm
Altezza max.	1370 mm
Altezza senza isol.	1358 mm
Misura di ribaltamento ca.	1395 mm
Peso	25,50 kg

Descrizione

Storatherm Heat Mini H 200

Serbatoio di riserva per l'accumulo di acqua di riscaldamento. Nella versione verticale senza flangia, senza scambiatore di calore interno. Le due, o quattro, file di raccordi nel serbatoio realizzati come G 1 1/2 pollici per generatori e consumatori di calore, disposti verticalmente, come raccordo di caricamento ovvero di scaricamento, sfalsati di 180°. I raccordi possono essere utilizzati come possibilità di avvitamento per manicotti dei sensori, termometri o simili.

Manicotto nel serbatoio di riserva superiore da G 1/2 pollice per sfiatatoio.

Serbatoio di riserva in acciaio S235JR, all'interno non trattato e verniciato all'esterno, costruito secondo prEN 17692:2021. Serbatoio di riserva con isolamento rimovibile, secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2.

Classe di efficienza energetica B secondo DIN EN 12897:2020-05. Le dispersioni di temperatura sono determinate su punti di controllo certificati.