


# SINUS HydroFixx-zestaw 120/120, 2 obwody grzewcze, rozstaw króćców 125 mm, 4 bar, 110 °C

Indeks: 4208581

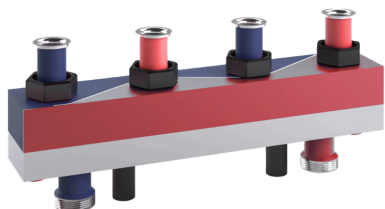

## Dane

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ                                                              | 120/120                     |
| Materiał                                                         | S 235 JR                    |
| Pojemność rozdzielacza                                           | 6,5 L/lfdm                  |
| Liczba króćców                                                   | 6 St.                       |
| Temperatura pracy                                                | -10 °C - 110 °C             |
| Ciśnienie robocze                                                | 0 bar - 4 bar               |
| Przyłącze obiegu odbiornika                                      | Nakrętka złączkowa G 1 1/2" |
| Przyłącze obiegu źródła ciepła                                   | G 2"                        |
| Maks. strumień objętości                                         | 7,0 m³/h                    |
| Moc przy $\Delta T$ 20 °K                                        | 160,00 kW                   |
| Średnica sprzęgła hydraulicznego                                 | 120/120                     |
| Długość komory rozdzielacza                                      | 515 mm                      |
| Grubość ścianki                                                  | 3,0 mm                      |
| Rozstaw króćców (rodzaj rozstawu króćców)                        | jednolity                   |
| Rozstaw króćców (odstęp między środkami króćców na rozdzielaczu) | 125 mm                      |
| Waga                                                             | 18,30 kg                    |

## Opis

Połączony rozdzielacz zasilania i powrotu, zbudowany z rury o przekroju prostokątnym, z przylegającymi do siebie komorami, rozdzielonymi ścianką o kształcie sinusoidalnym, wraz ze znajdującym się poniżej przyspawanym poziomo sprzęgłem hydraulicznym. Gwarantuje optymalne hydrauliczne rozdzielanie różnych obiegów pierwotnych i wtórnych we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Pompy nie wchodzi z sobą w interakcję, zarówno przy obciążeniu częściowym, jak i całkowitym. Zastosowanie także przy instalacjach z kilkoma źródłami ciepła lub chłodu. Wykonany ze stali czarnej S235.

Podłączenie do kotła wykonuje się od dołu, a wszystkie obiegi grzewcze podłączane są od góry w sposób przejrzysty i niezajmujący dużo miejsca.

Rozdzielacz ma fabrycznie zamontowane króćce 1/2" do podłączenia czujników temperatury.

Element jest w 100% sprawdzony fabrycznie pod względem szczelności i zagruntowany.

Opakowane jako ZESTAW wraz z termoizolacją EPP. Grubość izolacji odpowiada niemieckiej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (GEG). Mały rozdzielacz Sinus typ 80/60 oraz Sinus HydroFixx typ 80/80 oraz typ 120/120 wraz z mocowaniem ściennym.