
Hidrolik separatör 400/200, kompakt tasarım, DN150/PN6, 57,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Ürün numarası: 6310250

reflex
Thinking solutions.

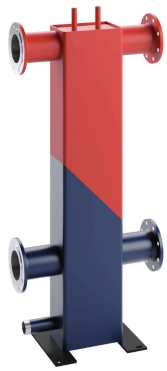

Özellikleri

Tip	400/200
Malzeme	S 235 JR
Ayırıcı içeriği	107,6 L/lfdm
Üreteç devrelerinin sayısı	1 St.
Tüketici devrelerinin sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 6 bar
Tüketici devresi bağlantısı	DN150/PN6
Üreteç devresi bağlantısı	DN150/PN6
Maks. debi	57,0 m³/h
Bölme boyutu	400/200
Maks. yükseklik	1495 mm
Ağırlık	153,00 kg

Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Kaynaklı bir kapak ve taban ile kare içi boş profil S235'ten yapılmış dikdörtgen bir odadan oluşur.

Kaynak boyunlu flanşlar PN 6 / PN 16 ile kaynaklı çelik borudan yapılmış ısı tüketicileri ve ısı üreticileri için dört bağlantı nozulu.

Çamur giderme için 2 "dişli konektör. Sıcaklık sensörü için ½" soket. Zemine montaj için delikli sehpa.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.