
Hidrolik separatörseti 120/80, küçük separatör - şuraya kadar 8,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Ürün numarası: 4205684

reflex
Thinking solutions.

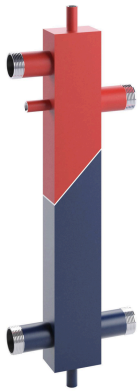

Özellikleri

Tip	120/80
Malzeme	S 235 JR
Ayırıcı içeriği	6,4 L/lfdm
Üreteç devrelerinin sayısı	1 St.
Tüketici devrelerinin sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 4 bar
Tüketici devresi bağlantısı	R 2"
Üreteç devresi bağlantısı	R 2"
Maks. debi	8,0 m³/h
ΔT 20 °K'de performans	186,00 kW
Bölme boyutu	120/80
Maks. yükseklik	800 mm
Ağırlık	11,12 kg

Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Isı tüketicilerini ve ısı jeneratörlerini bağlamak için dört yanal çıkış nozulu. Havalandırma, boşaltma ve sensörler için ½ "manşonlar.
Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.
EPP ısı yalıtımı içeren bir SET olarak paketlenmiştir. Yalıtım kalınlığı GEG'ye (Bina Enerji Yasası) karşılık gelir.