


Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

Storatherm Aqua Compact Podgrzewacz wody niewielkich rozmiarów



AC 120/1 & 160/1

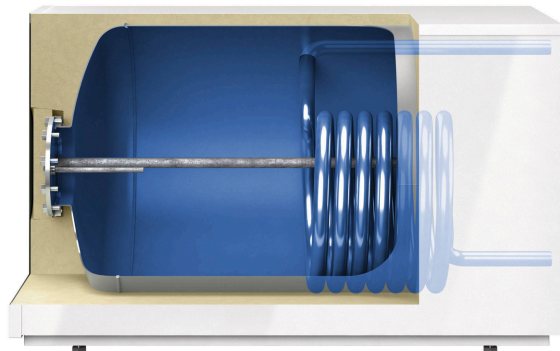

AC 150/1 & 250/1

Dane techniczne

- podgrzewacz wody użytkowej o kompaktowej konstrukcji do wszystkich instalacji grzewczych
- Powłoka emaliowana zgodnie z normą DIN 4753 T3
- Anoda magnezowa, termometr, regulowane nogi
- dostawa z nałożoną izolacją
- maks. dopuszczalne nadciśnienie robocze:
 - woda grzewcza 16 bar
 - woda użytkowa 10 bar
- maks. dopuszczalna temperatura robocza:
 - woda grzewcza 110 °C
 - woda użytkowa 95 °C

Zestawienie typów



AC 120/1 & 160/1

Zasobnik kompaktowy z przyłączami od góry, do montażu bezpośrednio pod podgrzewaczem ściennym

izolacja

Izolacja rECOflex® z płaszczem foliowym, bez możliwości demontażu



AC 150/1 & 250/1

Podgrzewacz wody użytkowej niewielkich rozmiarów przeznaczony do montażu w pobliżu kotła, z węzownicą, max. obciążenie 300 kg

izolacja

Izolacja rECOflex® z płaszczem z blachy stalowej, bez możliwości demontażu


Storatherm Aqua Compact Podgrzewacz wody niewielkich rozmiarów

Typ	Indeks		Kl. Efekt. Energ. ¹	Pojemność nominalna zbiornika wody pitnej [l]	Pojemność nominalna wężownicy karbowanej [l]	Moc trwała górnej wężownicy [l/h]	Moc trwała górnej wężownicy [kW]	liczba NL	Powierzchnia grzewcza [m²]	Przekątna przechyłu [mm]	Waga [kg]
	kolor srebrny	kolor biały									
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Podgrzewacz kompaktowy z przyłączami od góry											
AC 120/1_B	–	7850100	B	113	5	540	22	1,4	0,73	961	56,00
AC 160/1_C	–	7862850	C	150	5	540	22	2,2	0,76	1134	60,00
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Podgrzewacz w wersji leżącej do montażu w pobliżu kotła											
AC 150/1_B	7863100	7862800	B	147	6	708	29	3,6	0,89	1300	85,00
AC 250/1_B	7863200	7862900	B	241	7	717	29	7,6	0,87	1414	114,00

¹ Klasa efektywności energetycznej

Storatherm Aqua Compact Podgrzewacz wody niewielkich rozmiarów


Wymiary urządzeń

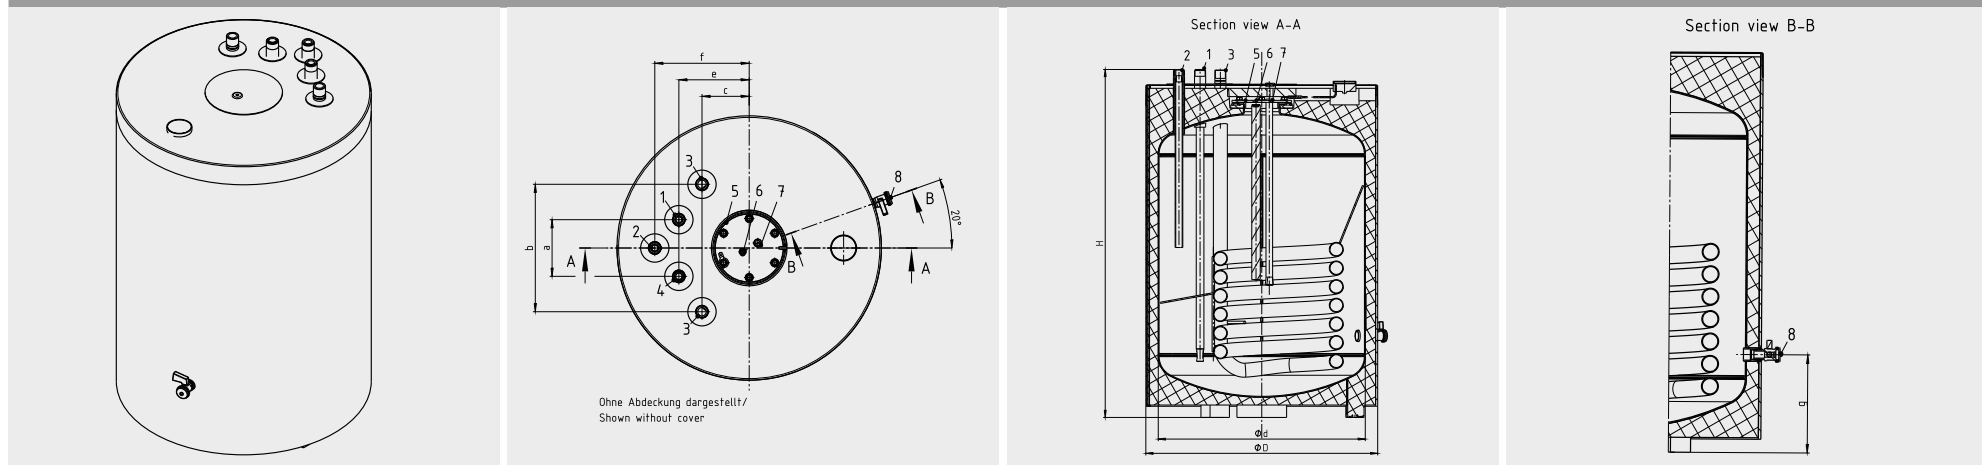

Typ	Średnica	Średnica bez izolacji	Maks. wysokość	Odległość HVL/HRL	Odległość WW/KW	Wysokość przyłącza					
	D [mm]	d [mm]				HRL c [mm]	HVL c [mm]	ciepłej wody e [mm]	cyrkulacji f [mm]	opróżniania g [mm]	zimnej wody e [mm]
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Podgrzewacz kompaktowy z przyłączami od góry											
AC 120/1_B	560	500	839	270	120	100	100	149	200	197	149
AC 160/1_C	560	500	1036	270	120	100	100	149	200	197	149

Storatherm Aqua Compact Podgrzewacz wody niewielkich rozmiarów


Wymiary urządzeń

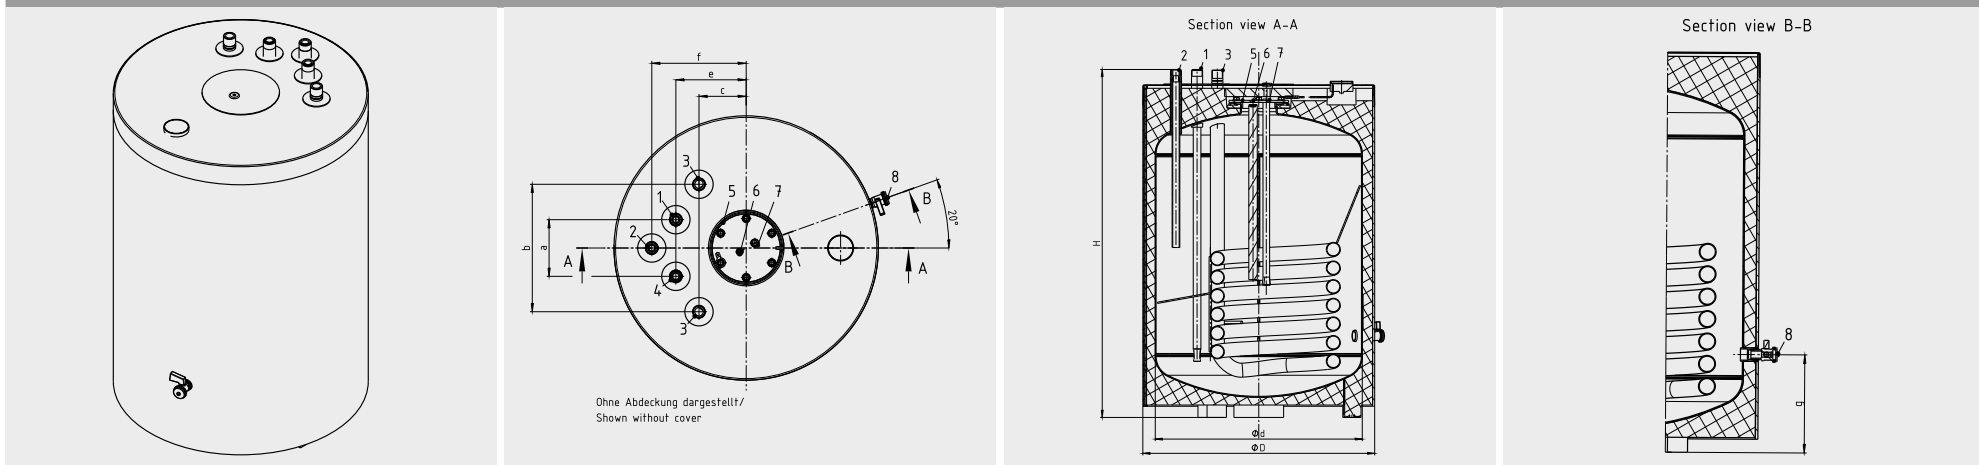

Typ	Przyłącze ciepłej wody 4	Przyłącze cyrkulacji 2	Przyłącze czujnika temperatury 7	Przyłącze mufa/kołnierz 5	Przyłącze opróżniania 8	Przyłącze węzownicy 3	Przyłącze zimnej wody 1
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Podgrzewacz kompaktowy z przyłączami od góry							
AC 120/1_B	R 3/4"	R 3/4"	11 mm	DN85	G 1/2"	G 3/4"	R 3/4"
AC 160/1_C	R 3/4"	R 3/4"	11 mm	DN85	G 1/2"	G 3/4"	R 3/4"

Storatherm Aqua Compact Podgrzewacz wody niewielkich rozmiarów





Wymiary urządzeń

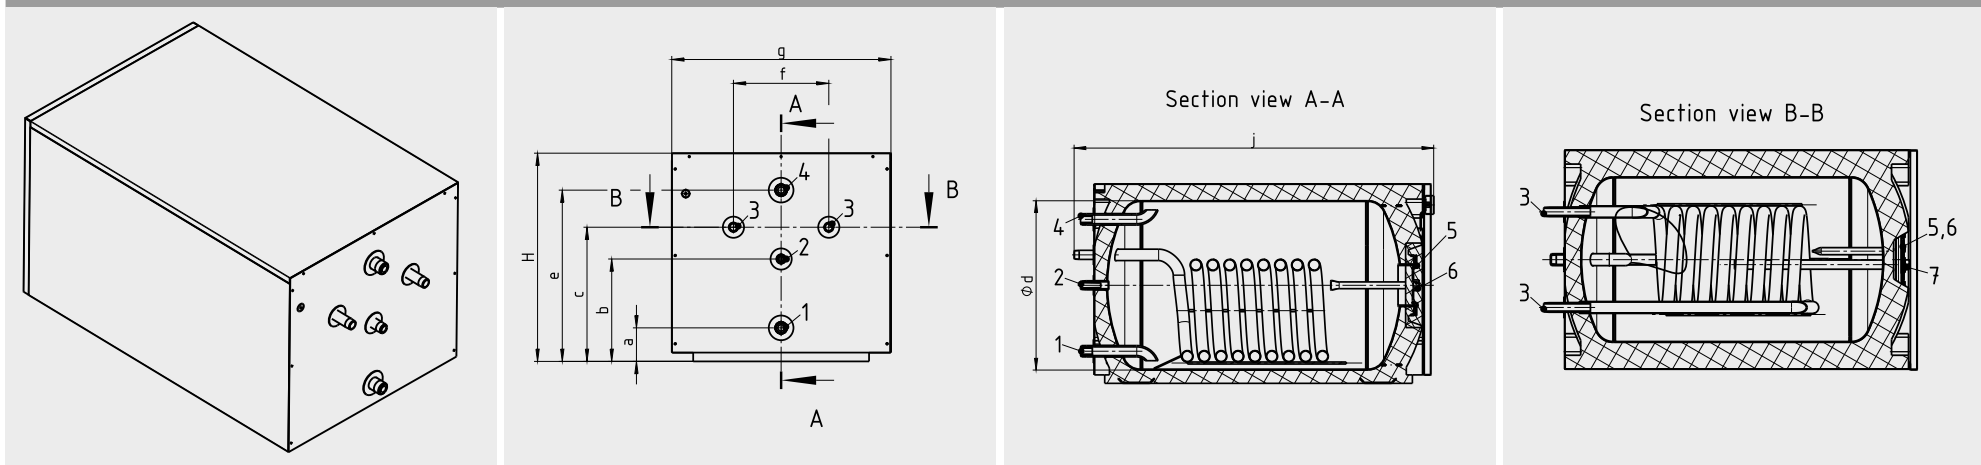

Typ	Średnica bez izolacji	Głębokość podgrzewacza	Maks. wysokość	Odległość HVL/HRL	Szerokość	Wysokość przyłącza				
	d	j	H	f	g	HRL	HVL	ciepłej wody	cyrkulacji	zimnej wody
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	c	c	e	b	a
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Podgrzewacz w wersji leżącej do montażu w pobliżu kotła										
AC 150/1_B	500	1031	590	270	620	380	380	485	290	95

Storatherm Aqua Compact Podgrzewacz wody niewielkich rozmiarów


Wymiary urządzeń

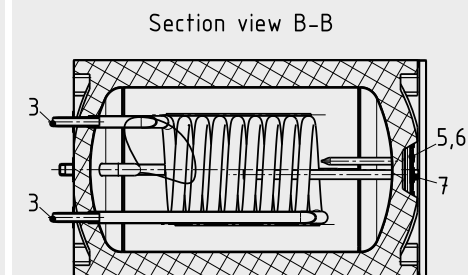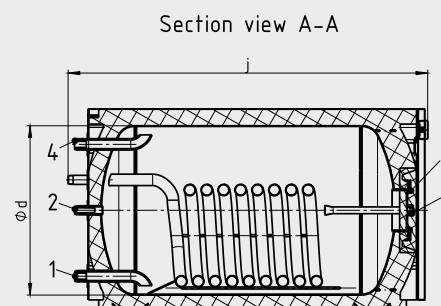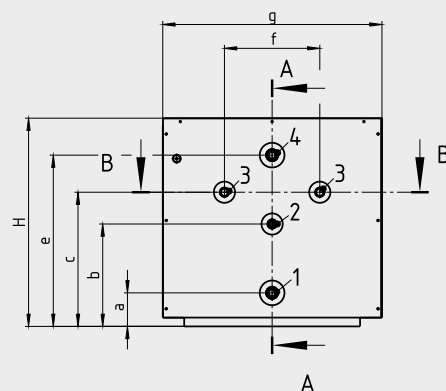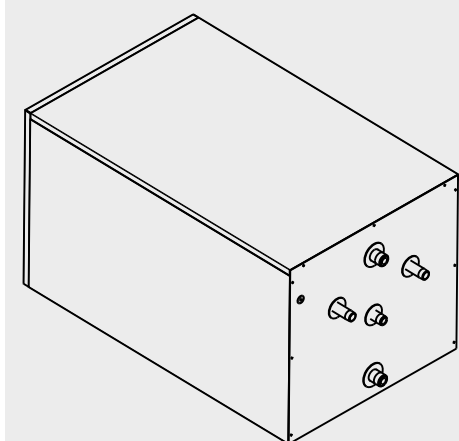

Typ	Przyłącze ciepłej wody 4	Przyłącze cyrkulacji 2	Przyłącze czujnika temperatury 6	Przyłącze mufa/kołnierz 5	Przyłącze węzownicy 3	Przyłącze zimnej wody 1
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Podgrzewacz w wersji leżącej do montażu w pobliżu kotła						
AC 150/1_B	R 1"	R ¾"	16 mm	DN110	R ¾"	R 1"

Storatherm Aqua Compact Podgrzewacz wody niewielkich rozmiarów


Wymiary urządzeń

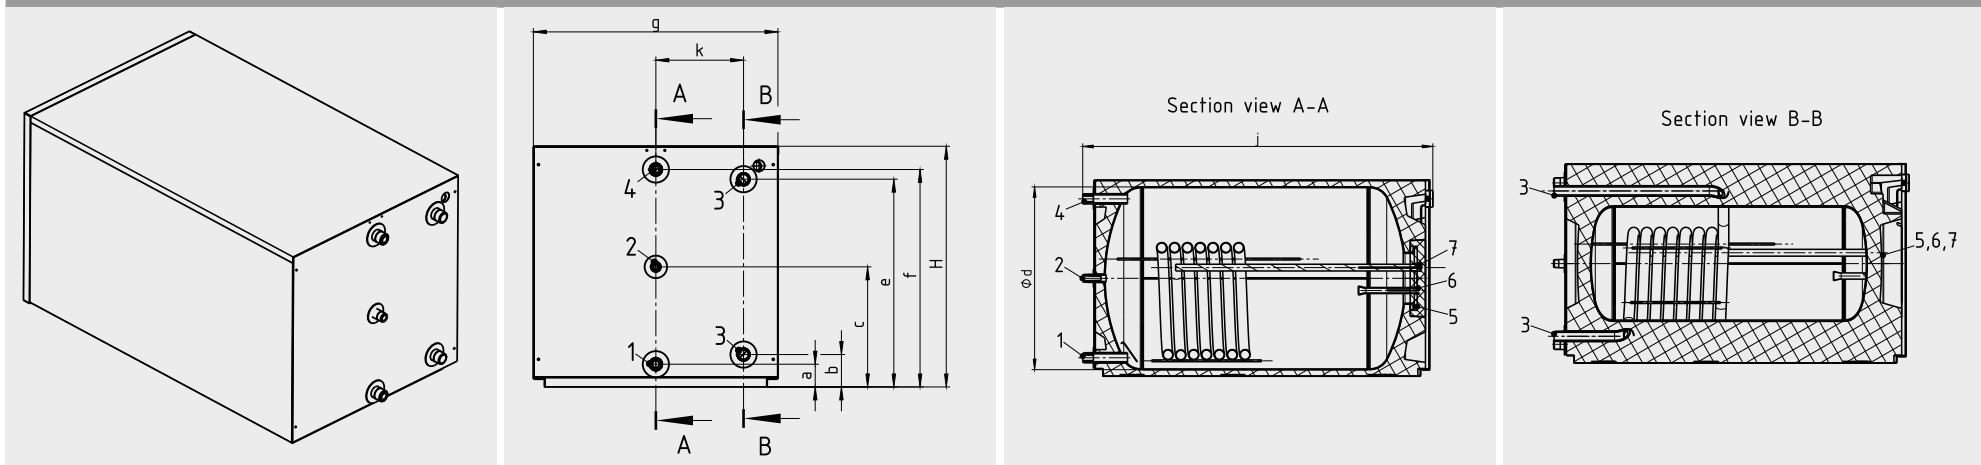

Typ	Średnica bez izolacji d [mm]	Głębokość podgrzewacza j [mm]	Maks. wysokość H [mm]	Odległość HVL/HRL k [mm]	Przyłącze cyrkulacji c [mm]	Szerokość g [mm]	HRL b [mm]	Wysokość przyłącza		
								HVL e [mm]	ciepłej wody f [mm]	zimnej wody a [mm]
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Podgrzewacz w wersji leżącej do montażu w pobliżu kąta										
AC 250/1_B	597	1120	642	234	321	653	87	555	581	61

Storatherm Aqua Compact Podgrzewacz wody niewielkich rozmiarów

Wymiary urządzeń

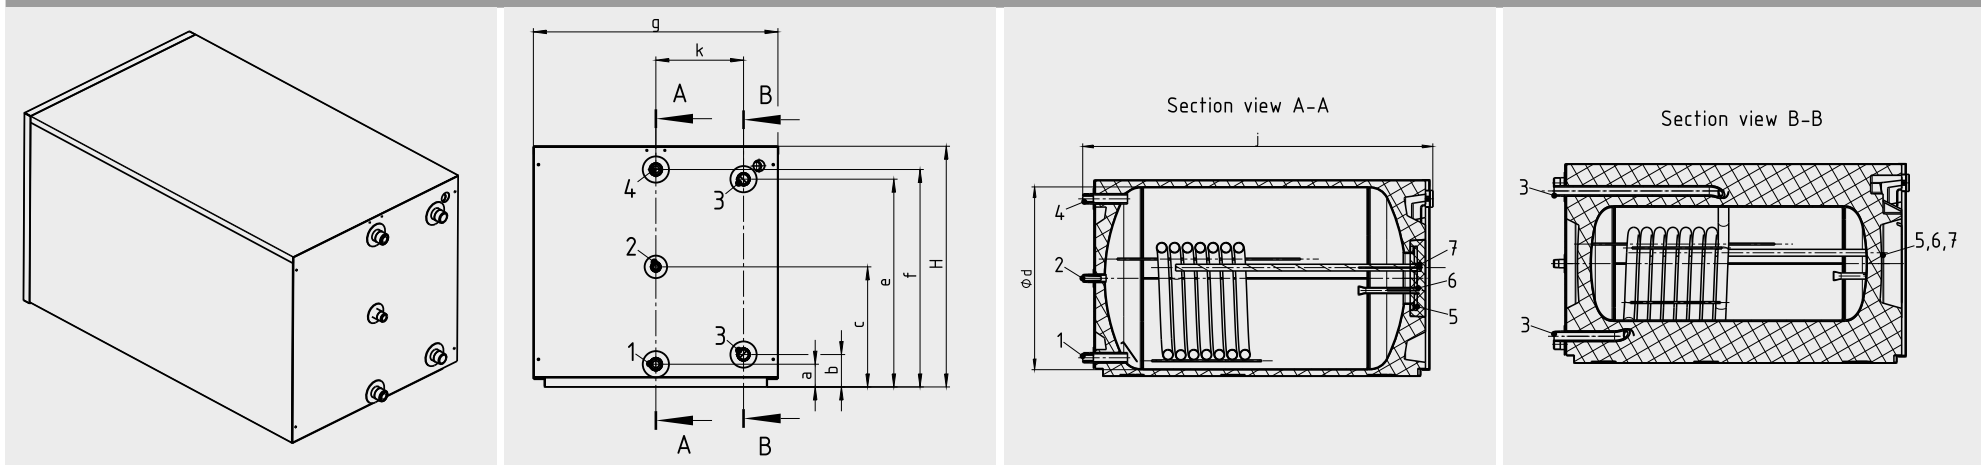


Typ	Przyłącze ciepłej wody 4	Przyłącze cyrkulacji 2	Przyłącze czujnika temperatury 6	Przyłącze mufa/kołnierz 5	Przyłącze węzownicy 3	Przyłącze zimnej wody 1
Storatherm Aqua Compact AC .../1 Podgrzewacz w wersji leżącej do montażu w pobliżu kotła						
AC 250/1_B	R 1"	R 3/4"	16 mm	DN110	R 1"	R 1"

Storatherm Aqua Compact Podgrzewacz wody niewielkich rozmiarów


Strata ciśnienia

Storatherm Aqua Compact
120/1, 150/1, 250/1

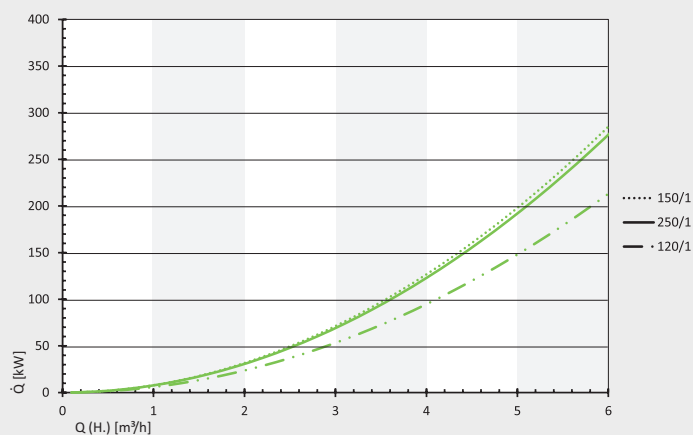

Wykresy wydajności

Storatherm Aqua Compact 150/1

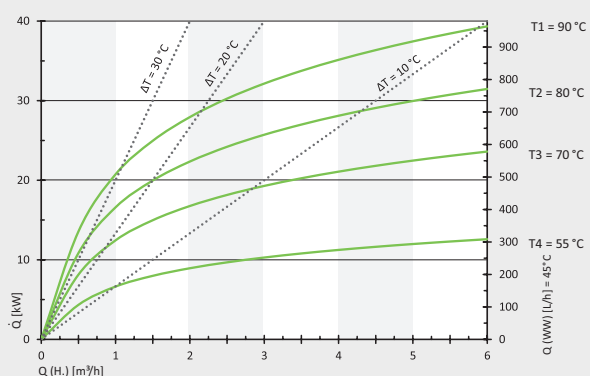

Storatherm Aqua Compact 250/1

