


Bufertvertne

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām



H 300/1–5000/1



HF 300/1–2000/1



HF 500/2–1500/1

tehniskās īpašības


- Uzglabāšanas tvertne no augstas kvalitātes tērauda S235JRG2 (St 37-2) apkures un dzesēšanas programmām, nepazeminot temperatūru zem rasas punkta
- ar gludas caurules siltummaiņa savienojuma izveidei ar papildu siltuma avotu, piemēram, ar solāro iekārtu
- Tvertne no iekšpuses nav apstrādāta, no ārpuses – plastmasas pārklājums
- maks. pieļaujamais darba pārspiediens:
 - Tvertne 3 bar (1.500 l 6 bar)
 - Apkures ūdens 10 bar
- maks. pieļaujamā darba temperatūra :
 - Tvertne 95 °C

tipu pārskats



H.../1

Akumulācijas bufertvertne ar gludo cauruļu siltummaiņu, bet bez izolācijas, lietošanai ar aukstu ūdeni. Atbilstoša un pret difūziju noturīga siltumizolācija ir jāierīko ekspluatācijas vietā. 3000–5000 litru izmēra tvertnēm izolācija lietošanai ar karstu ūdeni pārdodas atsevišķi. bez izolācijas



HF.../1

akumulācijas tvertne ar diviem gludas caurules siltummaiņiem un izolāciju
 līdz 1000 l: 100 mm flīsa izolācija ar folijas apvalku, noņemama
 līdz 1500 l: 120 mm flīsa izolācija ar folijas apvalku, noņemama


Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām

Tips	preces Nr.		EEK ¹	Nominālā tilpība akumulācijas tvertnē	Rievotās caurules nominālais tilpums	apsildes virsma	Maks. montāžas garums elektr. radiat. ar atloku	izmēri sagāztā stāvvoklī	Svars
	sudrabkrāsas	balta							
Storatherm Heat H .../R akumulācijas tvertne ar gludas caurles siltummaini, bez izolācijas									
H 300/1	7783700	–	–	291	9	1,34	670	1381	74,00
H 500/1	7783900	–	–	461	13	1,87	670	1991	95,00
H 800/1	7784115	–	–	749	26	3,66	–	1902	190,00
H 1000/1	7784315	–	–	885	31	4,27	–	2181	216,00
H 1500/1	7784500	–	–	1374	41	4,48	–	2222	265,00
H 2000/1	7784700	–	–	1997	39	4,47	–	2281	351,00
H 3000/1	7788300	–	–	2901	41	5,04	–	2314	637,00
H 4000/1	7788600	–	–	3890	49	6,04	–	2841	754,00
H 5000/1	7788900	–	–	4792	75	7,05	–	3348	871,00
Storatherm Heat HF .../1 akumulācijas tvertne ar diviem gludas caurules siltummaiņiem un izolāciju									
HF 300/1_C	7843200	7843800	C	291	0	1,34	670	1381	82,00
HF 500/1_C	7843300	7843900	C	461	16	1,87	670	1991	100,00
HF 800/1_C	7843400	7844000	C	749	26	3,66	–	1902	197,00
HF 1000/1_C	7843500	7844100	C	885	30	4,27	–	2181	225,00
HF 1500/1_C	7843600	7844200	C	1365	41	4,48	–	2222	272,00
HF 2000/1_C	7843700	7844300	C	1984	39	4,47	–	2281	352,00

¹ Energoefektivitātes klase

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām

Ģeometriskie dati

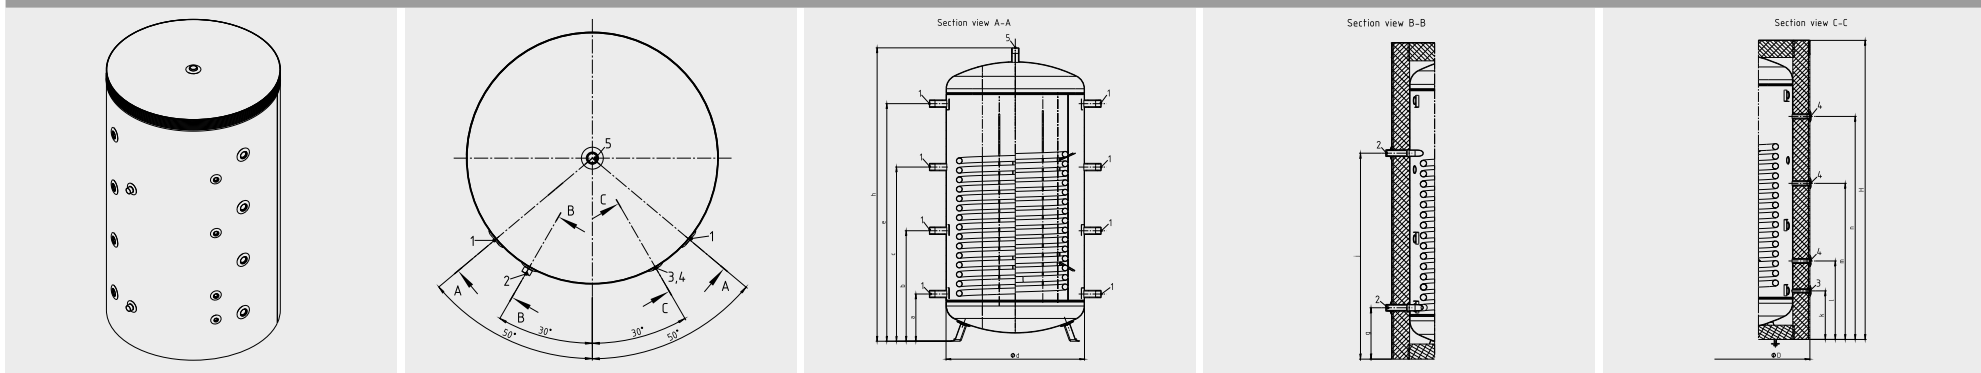


Tips	Augstums bez izolācijas h [mm]	Augstums savienojums aukstajam ūdenim g [mm]	Augstums savienojums devējam 1 k [mm]	Augstums savienojums devējam 2 l [mm]	Augstums savienojums devējam 3 m [mm]	Augstums savienojums devējam 4 n [mm]	Augstums savienojums siltajam ūdenim j [mm]	Augstums savienojums uzmavai/ flaņšam 1 a [mm]	Augstums savienojums uzmavai/ flaņšam 2 b [mm]	Augstums savienojums uzmavai/ flaņšam 3 c [mm]	Augstums savienojums uzmavai/ flaņšam 4 e [mm]	Diametrs D [mm]	Diametrs bez izolācijas d [mm]	Maks. augstums	
														H [mm]	h [mm]
Storatherm Heat H .../R akumulācijas tvertne ar gludas caurles siltummaiņi, bez izolācijas															
H 300/1	–	210	210	380	670	960	710	225	490	760	1033	–	597	–	1321
H 500/1	–	210	210	375	945	1515	955	225	701	1181	1655	–	597	–	1950
H 800/1	–	236	221	386	896	1446	1160	236	656	1076	1496	–	790	–	1825
H 1000/1	–	296	296	461	1011	1581	1322	310	768	1228	1681	–	790	–	2115
H 1500/1	–	341	341	551	1096	1566	1367	341	798	1258	1716	–	1000	–	2119
H 2000/1	–	366	365	575	1100	1630	1392	365	805	1245	1680	–	1200	–	2142
H 3000/1	–	495	495	845	1247	1597	1095	495	845	1247	1597	–	1500	–	2101
H 4000/1	–	495	495	1090	1577	2171	1215	495	1090	1577	2171	–	1500	–	2676
H 5000/1	–	520	520	1305	1895	2682	1360	520	1305	1895	2682	–	1500	–	3211

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām

Tips	Augstums bez izolācijas	Augstums savienojums aukstajam ūdenim	Augstums savienojums devējam 1	Augstums savienojums devējam 2	Augstums savienojums devējam 3	Augstums savienojums devējam 4	Augstums savienojums siltajam ūdenim	Augstums savienojums uzmavai/ flanšam 1	Augstums savienojums uzmavai/ flanšam 2	Augstums savienojums uzmavai/ flanšam 3	Augstums savienojums uzmavai/ flanšam 4	Diametrs	Diametrs bez izolācijas	Maks. augstums	
	h [mm]	g [mm]	k [mm]	l [mm]	m [mm]	n [mm]	j [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	e [mm]	D [mm]	d [mm]	H [mm]	h [mm]
Storatherm Heat HF .../1 akumulācijas tvertne ar diviem gludas caurules siltummaiņiem un izolāciju															
HF 300/1_C	1321	210	210	380	670	960	710	225	490	760	1033	783	597	1342	–
HF 500/1_C	1950	210	210	375	945	1515	955	225	701	1181	1655	797	597	1940	–
HF 800/1_C	1825	236	221	386	896	1446	1160	236	656	1076	1496	980	790	1828	–
HF 1000/1_C	2115	296	296	461	1011	1581	1322	310	768	1228	1681	980	790	2117	–
HF 1500/1_C	2119	341	341	551	1096	1566	1367	341	798	1258	1716	1240	1000	2100	–
HF 2000/1_C	2142	366	365	575	1100	1630	1392	365	805	1245	1680	1442	1200	2173	–

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām

Ģeometriskie dati

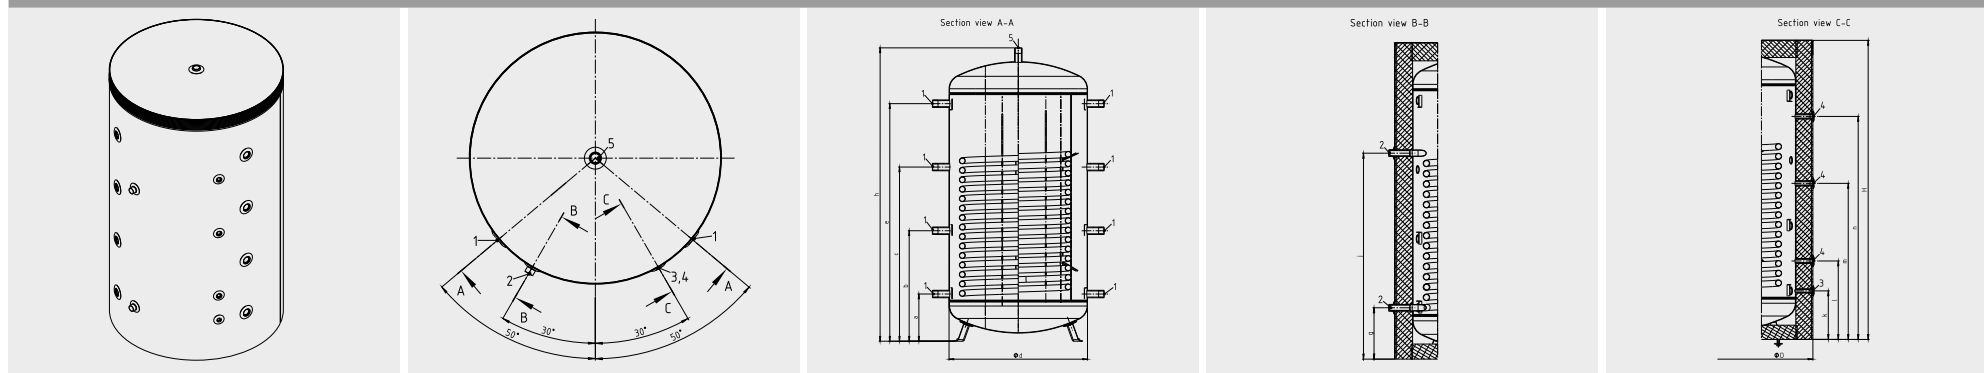

Tips	Savienojums apkures virsmām 2	Savienojums iztukšošanai 3	Savienojums temperatūras devējam 4	Savienojums uzmava / flanšs 1	Savienojums uzmavai EEHR 5
Storatherm Heat H .../R akumulācijas tvertne ar gludas caurules siltummaiņu, bez izolācijas					
H 300/1	R 1"	G 1/2"	G 3/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
H 500/1	R 1"	G 1/2"	G 3/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
H 800/1	R 1"	G 1/2"	G 3/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
H 1000/1	R 1"	G 1/2"	G 3/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
H 1500/1	R 1 1/4"	G 1/2"	G 3/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
H 2000/1	R 1 1/4"	Rp 1/2"	Rp 3/4"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"
H 3000/1	R 1 1/4"	Rp 1/2"	Rp 3/4"	Rp 2"	Rp 2"
H 4000/1	R 1 1/4"	Rp 1/2"	Rp 3/4"	Rp 2"	Rp 2"
H 5000/1	R 1 1/4"	Rp 1/2"	Rp 3/4"	Rp 2"	Rp 2"
Storatherm Heat HF .../1 akumulācijas tvertne ar diviem gludas caurules siltummaiņiem un izolāciju					
HF 300/1_C	R 1"	G 1/2"	G 3/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
HF 500/1_C	R 1"	G 1/2"	G 3/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām

Tips	Savienojums apkures virsmām 2	Savienojums iztukšošanai 3	Savienojums temperatūras devējam 4	Savienojums uzmava / flanšs 1	Savienojums uzmavai EEHR 5
HF 800/1_C	R 1"	G ½"	G ¾"	G 1 ½"	G 1 ½"
HF 1000/1_C	R 1"	G ½"	G ¾"	G 1 ½"	G 1 ½"
HF 1500/1_C	R 1 ¼"	G ½"	G ¾"	G 1 ½"	G 1 ½"
HF 2000/1_C	R 1 ¼"	Rp ½"	Rp ¾"	Rp 1 ½"	Rp 1 ½"