


SINUS EasyFixx Skrzynka przyłączeniowa z predefiniowanymi po jednej stronie przyłączami 2x1", z zaworami kołpakowymi, do bezpośredniego podłączenia urządzenia Variomat, Reflexomat albo Servitec.



In

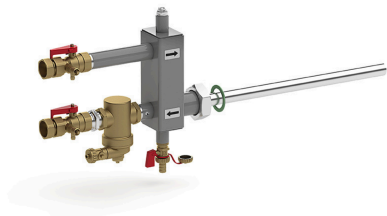

Dane

Typ	EasyFixx
Ciśnienie robocze	0 - 6 bar
Waga	4,46 kg

Opis

Skrzynka przyłączeniowa z predefiniowanymi przyłączami 2x1" po jednej stronie, wraz z zaworami kołpakowymi, do bezpośredniego podłączenia Variomat, Reflexomat lub Servitec. Strona rozdzielacza z podwójnym przyłączem rurowym 2" do bezpośredniego podłączenia do rozdzielacza kompaktowego, HydroFixx (rozdzielacz ze zintegrowanym separatorem hydraulicznym), rozdzielacza jednokomorowego lub cylindra buforowego przy zachowaniu minimalnej odległości 500 mm. W tym separator szlamu i magnetytu zintegrowany z linią zasilającą w celu zapewnienia funkcjonalności elementów ciśnieniowych i odgazowujących. Separator szlamu i magnetytu jako osprzęt do usuwania cząstek o wielkości do 5,0 mikrometrów z przepływu cieczy za pomocą specjalnie zaprojektowanej wkładki i wysokoenergetycznego magnesu trwałego. Dodatkowe tuleje do odpowietrzania/opróżniania skrzynki przyłączeniowej. Zawiera korek odpowietrzający i kurek spustowy.