


SINUS Dvojkomorový rozdeľovač 500/450 s oblúkmi 90°, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4205910

reflex

Thinking solutions.

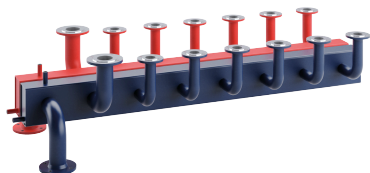

Vlastnosti

Typ	500/450
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. objemový prietok	240,0 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C	8 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	0,1 %
Zvýšenie spätného toku	0,03 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	5580,00 kW
Veľkosť komory	500/450
Hrúbka steny	8,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla)	premenlivé
Hmotnosť	129,6 kg/lfdm

popis

Kombinovaný prietokový a vratný rozdeľovač s komorami usporiadanými za sebou, vyrobený z čierneho oceľového plechu S235. (Tok na jednej strane, návrat na druhej strane). 90° kolená zarovnané s uzatváracími ventilmi. Odvodňovacie objímky 1/2" pre prietokovú a vratnú komoru.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

