



Vyrovnávací zásobník

Storatherm Heat Vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy s vysokými

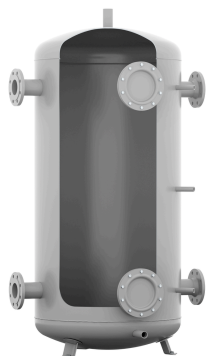

H.../R2

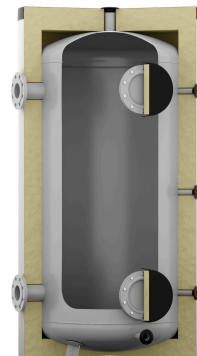


HF.../R2

Technické označenia

- Vybavené 4 protiahlými prírubovými pripojeniami (DIN EN 1092-1) a 2 revíznymi otvormi (DN180), ako aj 3 prípojkami snímačov a vyprázdnením
- Nádobu zásobníka z kvalitnej ocele S235JRG2 (St 37-2) pre vykurovacie a chladiace použitie
- Nádobu vo vnútri neupravenú, zvonku potiahnutú plastom
- max. prípustný prevádzkový pretlak:
→ Nádobu 10 bar
- max. prípustná prevádzková teplota:
→ Nádobu 95 °C

Prehľad typov




H.../R2

Vyrovnávací zásobník s čistiacim otvorom bez izolácie pre chladiace aplikácie.

Vhodnú, difúzne tesnú tepelnú izoláciu musí zabezpečiť zákazník.

Bez izolácie



HF.../R2

Vyrovnávací zásobník s čistiacim otvorom a izoláciou

Izolácia

do 1.000 l: 100 mm izolácia z rúna s fóliovým plášťom, odoberateľná

od 1.500 l: 120 mm izolácia z rúna s fóliovým plášťom, odoberateľná


Storatherm Heat Vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy s vysokými objemovými prietokmi

Typ	Položka č. strieborná	EEK ¹	Menovitý objem vyrovnávacej pamäti [l]	Max. montážna dĺžka EPVT [mm]	Rozmer náklonu [mm]	Hmotnosť [kg]
Storatherm Heat H .../R2 Vyrovnávací zásobník bez izolácie						
H 500/R2	7351700	–	479	619	2009	110,70
H 800/R2	7351800	–	777	812	1938	187,80
H 1000/R2	7351900	–	897	811	2181	201,90
H 1500/R2	7352700	–	1412	1023	2222	205,50
Storatherm Heat HF .../R2 Vyrovnávací zásobník s izoláciou						
HF 500/R2_C	7353500	C	479	620	2009	115,30
HF 800/R2_C	7353600	C	777	812	1938	197,00
HF 1000/R2_C	7353700	C	897	812	2181	221,00
HF 1500/R2_C	7353800	C	1412	1023	2222	212,27

Trieda energetickej účinnosti

Storatherm Heat Vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy s vysokými objemovými prietokmi

Geometrické údaje

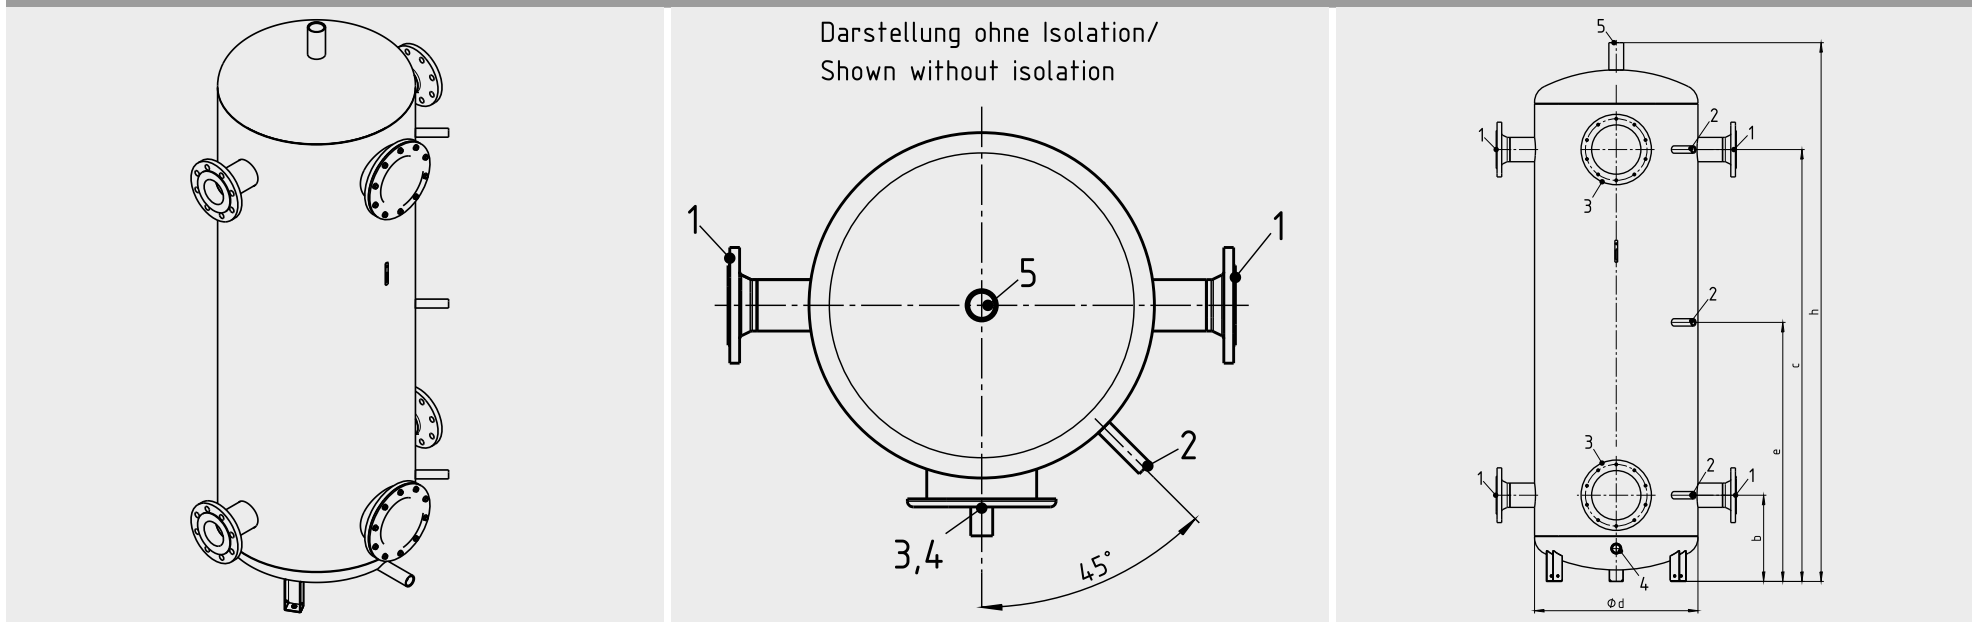


Typ	Šírka j [mm]	Hĺbka g [mm]	Max. výška h [mm]	Priemer bez izolácie d [mm]	Výška prípojenia EFHR 1 b [mm]	Výška prípojenia EFHR 2 c [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 1 b [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 2 c [mm]	Výška prípojenia snímača 1 b [mm]	Výška prípojenia snímača 2 e [mm]	Výška prípojenia snímača 3 c [mm]	Výška prípojenia vypúšťania a [mm]
Storatherm Heat H .../R2 Vyrovnávací zásobník bez izolácie												
H 500/R2	874	839	1969	597	315	1578	315	1578	315	947	1578	120
H 800/R2	1070	1025	1863	790	352	1434	352	1434	352	893	1434	135

Storatherm Heat Vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy s vysokými objemovými prietokmi



Typ	Šírka j [mm]	Hĺbka g [mm]	Max. výška h [mm]	Priemer bez izolácie d [mm]	Výška pripojenia EFHR 1 b [mm]	Výška pripojenia EFHR 2 c [mm]	Výška pripojenia objímky/ prírubby 1 b [mm]	Výška pripojenia objímky/ prírubby 2 c [mm]	Výška pripojenia snímača 1 b [mm]	Výška pripojenia snímača 2 e [mm]	Výška pripojenia snímača 3 c [mm]	Výška pripojenia vypúšťania a [mm]
H 1000/R2	1074	1025	2215	790	352	1686	352	1686	352	1038	1686	135
H 1500/R2	1284	1290	2119	1000	439	1639	439	1639	439	1039	1639	220

Storatherm Heat Vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy s vysokými objemovými prietokmi

Geometrické údaje

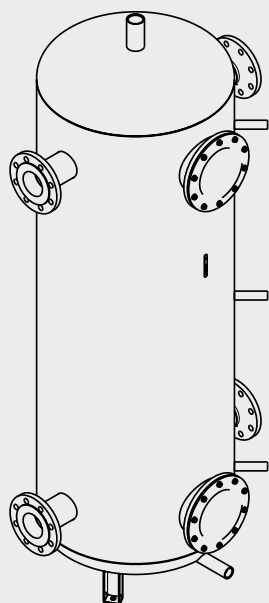




Darstellung ohne Isolation/
Shown without isolation

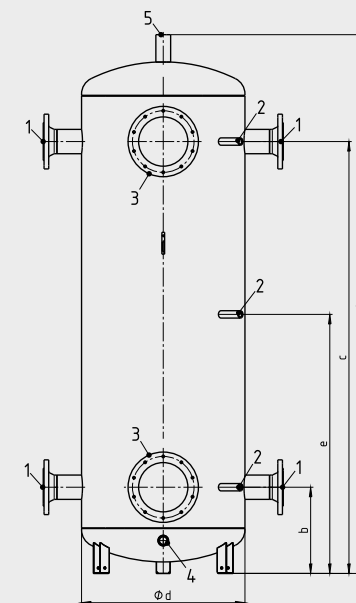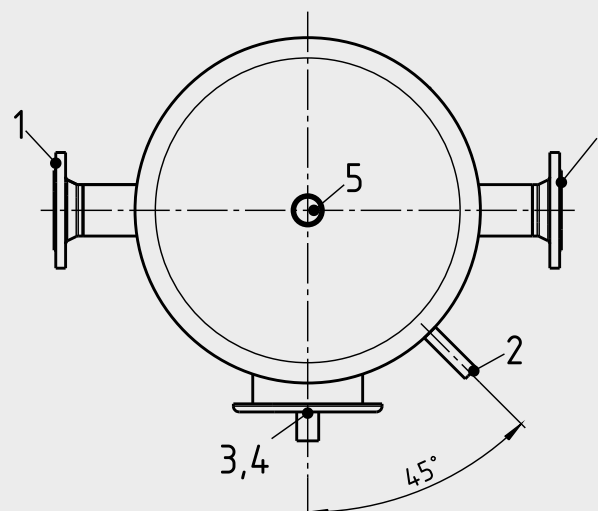

Typ	Pripojenie objímky EEHR 5	Pripojenie objímky/príruby 1	Pripojenie príruby EFHR 3	Pripojenie teplotného snímača 2	Pripojenie vypúšťania 4
Storatherm Heat H .../R2 Vyrovnávací zásobník bez izolácie					
H 500/R2	G 1 ½"	DN80/PN16	DN180	G ½"	G 1"
H 800/R2	G 1 ½"	DN80/PN16	DN180	G ½"	G 1"
H 1000/R2	G 1 ½"	DN125/PN16	DN180	G ½"	G 1"
H 1500/R2	G 1 ½"	DN125/PN16	DN180	G ½"	G 1"

Storatherm Heat Vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy s vysokými objemovými prietokmi

Geometrické údaje

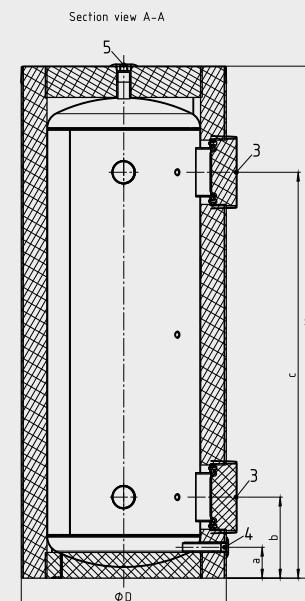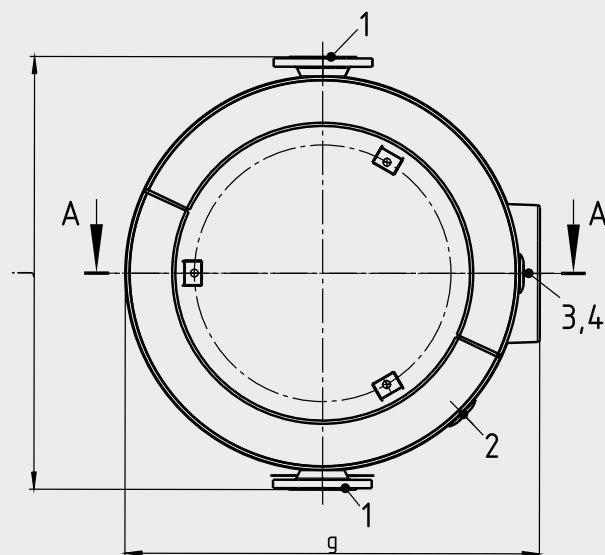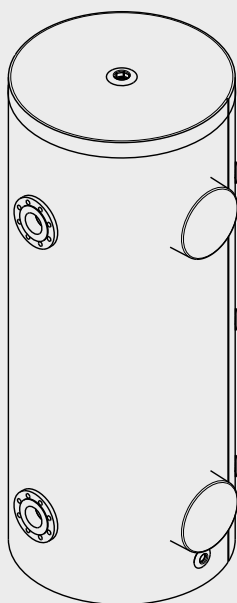




Typ	Šírka	Hĺbka	Max. výška	Priemer	Priemer bez izolácie	Výška bez izolácie	Výška pripojenia EFHR 1	Výška pripojenia EFHR 2	Výška pripojenia objímky/ príruby 1	Výška pripojenia objímky/ príruby 2	Výška pripojenia snímača 1	Výška pripojenia snímača 2	Výška pripojenia snímača 3	Výška pripojenia vypúšťania
	j [mm]	g [mm]	H [mm]	D [mm]	d [mm]	h [mm]	b [mm]	c [mm]	b [mm]	c [mm]	b [mm]	e [mm]	c [mm]	a [mm]
Storatherm Heat HF .../R2 Vyrovnávací zásobník s izoláciou														
HF 500/R2_C	874	839	1991	797	597	1969	315	1578	315	1578	315	947	1578	120
HF 800/R2_C	1070	1025	1892	990	790	1863	315	1578	352	1434	352	893	1434	135

Storatherm Heat Vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy s vysokými objemovými prietokmi

Typ	Šírka j [mm]	Hĺbka g [mm]	Max. výška H [mm]	Priemer D [mm]	Priemer bez izolácie d [mm]	Výška bez izolácie h [mm]	Výška prípojenia EFHR 1 b [mm]	Výška prípojenia EFHR 2 c [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 1 b [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 2 c [mm]	Výška prípojenia snímača 1 b [mm]	Výška prípojenia snímača 2 e [mm]	Výška prípojenia snímača 3 c [mm]	Výška prípojenia vypúšťania a [mm]
HF 1000/R2_C	1074	1025	2137	990	790	2115	352	1686	352	1686	352	1038	1686	135
HF 1500/R2_C	1284	1290	2100	1240	1000	2119	439	1639	439	1639	439	1039	1639	220

Storatherm Heat Vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy s vysokými objemovými prietokmi

Geometrické údaje

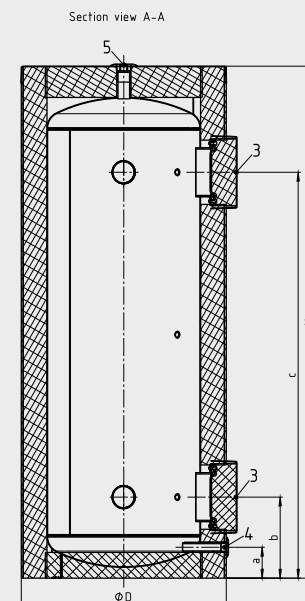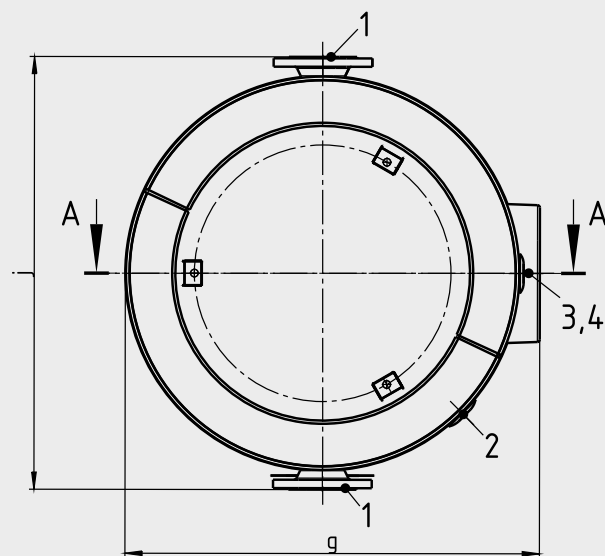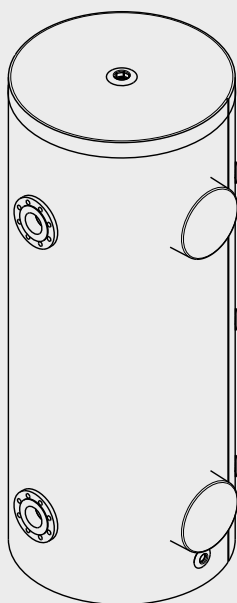

Typ	Pripojenie objímky EEHR 5	Pripojenie objímky/prírubby 1	Pripojenie prírubby EFHR 3	Pripojenie teplotného snímača 2	Pripojenie vypúšťania 4
Storatherm Heat HF .../R2 Vyrovnávací zásobník s izoláciou					
HF 500/R2_C	G 1 1/2"	DN80/PN16	DN180	G 1/2"	G 1"
HF 800/R2_C	G 1 1/2"	DN80/PN16	DN180	G 1/2"	G 1"
HF 1000/R2_C	G 1 1/2"	DN125/PN16	DN180	G 1/2"	G 1"
HF 1500/R2_C	G 1 1/2"	DN125/PN16	DN180	G 1/2"	G 1"