
# Longtherm RLG-14-75, vidalı tip ısı eşanjörü, 110 °C, 16 bar

Ürün numarası: 8123700

reflex
Thinking solutions.

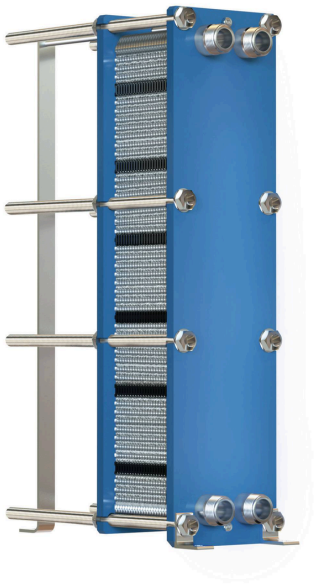

## Özellikleri

| | |
|---|---|
| Tip | RLG-14-75 |
| Renk | mavi |
| Plaka sayısı | 75 |
| Plaka kalınlığı | 0,50 mm |
| İçerik Birincil taraf (k2/k3) | 11,88 l |
| İçerik İkincil taraf (k4/k1) | 11,88 l |
| Plaka malzemesi | AISI 316L |
| Çerçeve malzemesi | P355GH |
| Conta malzemesi | NBR Butil |
| İzin ver. maks. işletme sıcaklığı | 110 °C |
| Maks. birincil/ikincil yayılma | 100 K |
| İzin ver. maks. işletim fazla basıncı | 16 bar |
| Bağlantı çapı | AG 2" |
| Bağlantı malzemesi | AISI 316L |
| Bağlantı seçenekleri | Boru ile birlikte Diş |
| Maks. yükseklik | 896 mm |
| Yükseklik k2-k3/k4-k1 | 694 mm |
| Genişlik | 300 mm |
| Geniş Birincil-İkincil | 126 mm |
| Derinlik | 763 mm |
| Ağırlık | 174,10 kg |

## Beschreibung

Longtherm
Paslanmaz çelik plakalar ile vidalanmış plakalı ısı eşanjörü.

Yapışmaz NBR bütil contalara sahip plakalar üstteki taşıyıcı çubuğa takılır ve ardından sıkıştırma cıvataları yardımıyla karbon çelik çerçeveye sabitlenir.

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre onay.