

Vyrovnávací zásobník

Storatherm Heat Combi Kombinovaný zásobník na vykurovanie a prípravu teplej vody



HC 500/1 – 1500/1




HC 500/2 – 1500/2

Technické označenia


- Kombinovaný hygienický zásobník pre prípravu teplej vody a podporu kúrenia
- Ohrev TUV na princípe kontinuálneho toku (vlnité potrubie z nehrdzavejúcej ocele – AISI 316L / 1.4404)
- Nádobu vo vnútri neupravenú, zvonku potiahnutú plastom
- Izolovaná dodávka
- max. prípustný prevádzkový pretlak:
 - Nádobu
 - HC 500_C – HC 1.500_C 3 bar
 - HC 500/1_B 4 bar
 - Vykurovaciu vodu 10 bar
 - Pitnú vodu 6 bar
- max. prípustná prevádzková teplota:
 - Nádobu 95 °C
 - Vykurovaciu vodu 110 °C
 - Pitnú vodu 95 °C

Prehľad typov



HC.../1

Kombinovaný zásobník s jedným hladkým trubkovým prenášačom tepla ako aj jednou vlnitou trúbkou z ušľachtilej ocele k ohrevu pitnej vody v prietokovom princípe
 Izolácia
 120 mm izolácia z rúna s fóliovým plášťom, odobrateľná



HC.../2

Kombinovaný zásobník s dvoma hladkými trubkovými prenášačmi tepla ako aj jednou vlnitou trúbkou z ušľachtilej ocele k ohrevu pitnej vody v prietokovom princípe
 Izolácia
 120 mm izolácia z rúna s fóliovým plášťom, odobrateľná


Storatherm Heat Combi Kombinovaný zásobník na vykurovanie a prípravu teplej vody

Typ	Položka č. strieborná	EEK ¹	Menovitý objem vyrovnávacej pamäti [l]	Menovitý obsah WÜ Solar [l]	Menovitý obsah vlnovitej trubky [l]	Vykurovací plocha [m²]	Vykurovací plocha dole [m²]	Max. montážna dĺžka ENVT [mm]	Rozmer náklonu [mm]	Hmotnosť [kg]
Storatherm Heat Combi HC .../1 Kombinovaná akumulčná nádrž s prídavným rúrkovým výmenníkom tepla										
HC 500/1_C	7859200	C	438	–	12	1,64	–	531	2011	92,00
HC 800/1_C	7859300	C	715	–	19	2,66	–	698	1921	131,00
HC 1000/1_C	7859400	C	844	–	19	2,66	–	678	2201	152,00
HC 1500/1_C	7859500	C	1333	–	15	2,17	–	868	2241	219,00
Storatherm Heat Combi HC .../2 Kombinovaný zásobník s dvoma rúrkovými výmenníkmi tepla										
HC 500/2_C	7859600	C	429	12	8	1,15	1,64	531	2011	106,00
HC 800/2_C	7859700	C	715	19	12	1,62	2,66	698	1921	152,00
HC 1000/2_C	7859800	C	844	19	12	1,62	2,66	678	2201	179,00

Trieda energetickej účinnosti

Storatherm Heat Combi Kombinovaný zásobník na vykurovanie a prípravu teplej vody


Geometrické údaje

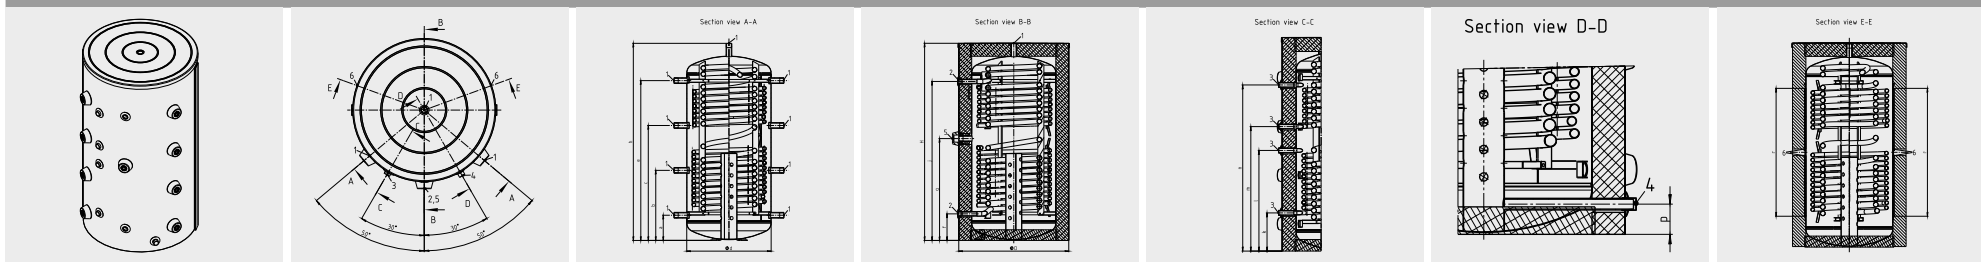

Typ	Max. výška H [mm]	Priemer D [mm]	Priemer bez izolácie d [mm]	Výška bez izolácie h [mm]	Výška prípojenia HRL k [mm]	Výška prípojenia HVL l [mm]	Výška prípojenia SRL m [mm]	Výška prípojenia SVL n [mm]	Výška prípojenia Stratifikácia návratu p [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 1 a [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 2 b [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 3 c [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 4 e [mm]	Výška prípojenia objímky/ prírubby 5 g [mm]	Výškové prípojenie TRRL f [mm]	Výškové prípojenie TRVL j [mm]
Storatherm Heat Combi HC .../1 Kombinovaná akumulčná nádrž s prídavným rúrkovým výmenníkom tepla																
HC 500/1_C	1972	838	597	1971	295	795	–	–	110	235	713	1193	1667	895	242	1657
HC 800/1_C	1847	1028	790	1845	330	870	–	–	110	236	656	1076	1496	954	249	1489
HC 1000/1_C	2142	1028	790	2135	330	870	–	–	110	310	768	1228	1681	1068	249	1774
HC 1500/1_C	2150	1240	1000	2139	431	975	–	–	173	341	798	1258	1716	1140	356	1706
Storatherm Heat Combi HC .../2 Kombinovaný zásobník s dvoma rúrkovými výmenníkmi tepla																
HC 500/2_C	1972	838	597	1971	295	795	1265	1615	110	235	713	1193	1667	895	242	1657
HC 800/2_C	1847	1030	790	1845	330	870	1076	1436	110	236	656	1076	1496	954	249	1489
HC 1000/2_C	2142	1030	790	2135	330	870	1276	1726	110	310	768	1228	1681	1068	249	1774

Storatherm Heat Combi Kombinovaný zásobník na vykurovanie a prípravu teplej vody

Geometrické údaje

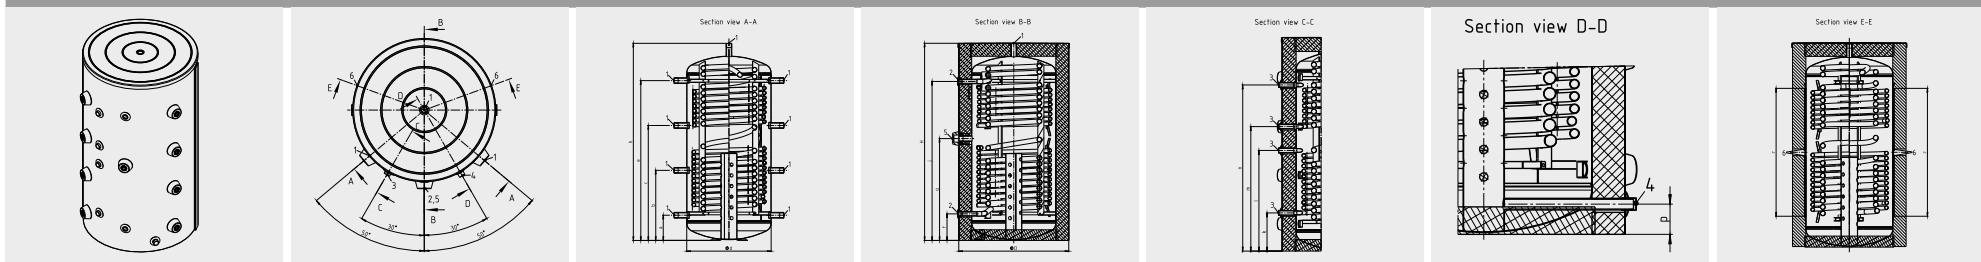

Typ	Pripojenie na prietokový ohrev vody 2	Pripojenie objímky EEHR 5	Pripojenie objímky/príruby 1	Pripojenie vykurovacích plôch 3	Spätné stratifikačné spojenie 4
Storatherm Heat Combi HC .../1 Kombinovaná akumulčná nádrž s prídavným rúrkovým výmenníkom tepla					
HC 500/1_C	Rp 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1"	R 1 1/4"
HC 800/1_C	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"
HC 1000/1_C	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"
HC 1500/1_C	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"
Storatherm Heat Combi HC .../2 Kombinovaný zásobník s dvoma rúrkovými výmenníkmi tepla					
HC 500/2_C	Rp 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1"	R 1 1/4"
HC 800/2_C	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"
HC 1000/2_C	Rp 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	R 1 1/4"

Storatherm Heat Combi Kombinovaný zásobník na vykurovanie a prípravu teplej vody

Strata tlaku

Storatherm Heat Combi
 500/1, 500/2, 800/1 & 1000/1, 800/2,
 1000/2, 1500/1, 1500/2

