


Intercambiador de calor con tubo de aletas RWT 2 para Storatherm > 750 litros

Número de artículo: 5418900

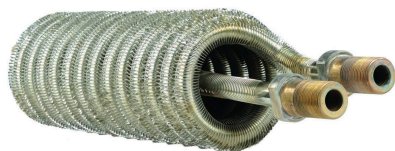

Características

Tipo	RWT 2
Temperatura de servicio	90 °C
Sobrepresión de servicio	10 bar
Conexión	G 3/4"
Potencia continua	75 kW
Superficie de calefacción superior	2,30 m²
Diámetro	170 mm
Ancho	225 mm
Longitud de montaje	540 mm
Peso	8,10 kg

Descripción

Intercambiador de calor con tubo de aletas RWT

Intercambiador de calor adicional para el montaje en los acumuladores de agua caliente Storatherm Aqua AF/1 y los acumuladores solares AF/2 a partir de 750 litros.

El montaje lo realiza el cliente en el orificio de revisión disponible y permite la integración de otro generador de calor, p. ej. una instalación solar, energía de calefacción/calefacción urbana.

Material del tubo: tubo con aletas de cobre