


Separatore idraulico-Set 80/60, deviatore idraulico ridotto fino a 4,5 m³/h, 4 bar, 110 °C

Codice articolo: 4205730

reflex

Thinking solutions.

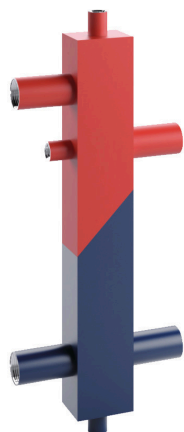

Caratteristiche

Tipo	80/60
Materiale	S 235 JR
Contenuto compensatore idraulico	2,1 L/lfdm
Numero circuiti produzione	1 St.
Numero circuiti consumatore	1 St.
Temperatura d'esercizio	-10 °C - 110 °C
Pessione esercizio	0 bar - 4 bar
Attacco circuito consumo	R 1 1/4"
Attacco circuito di generazione	R 1 1/4"
Portata volumetrica max	4,5 m ³ /h
Potenza con ΔT 20 °K	105,00 kW
Dimensioni camera	80/60
Altezza max.	500 mm
Peso	4,62 kg

Descrizione

Compensatore idraulico per montaggio in verticale. Garantisce un disaccoppiamento idraulico ottimale dei diversi circuiti primari e secondari in tutte le condizioni di funzionamento. Nessuna interferenza tra pompe a pieno carico e a carico parziale. Con quattro attacchi laterali per il collegamento generatore di calore e dell'impianto. Manicotti da 1/2" per sfiato, svuotamento e per sensori.

Il componente sottoposto a tenuta al 100% in pressione e dotato di vernice di fondo in fabbrica.

Confezionato come SET con isolamento termico EPP incluso. Spessore strato di isolamento secondo direttive GEG (efficienza energetica edifici tedesca).