


Storatherm Aqua Compact AC 150/1_B, zásobník pro umístění "pod" s plechový plášť, stříbrná, 10 bar

Číslo výrobku: 7863100

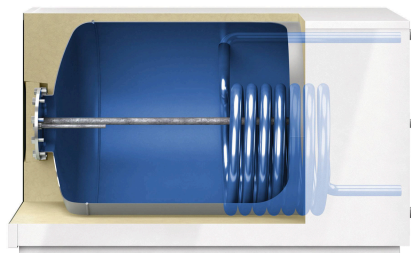

Podrobnosti

Typ	AC 150/1_B
Barva	stříbrná
Druh izolace	plechový plášť
Tloušťka izolace	52 mm
Třídy energetické účinnosti	B
Jmenovitý objem	147 l
Jmenovitý objem - vlnovec	6 l
Provedeno dle	EN 12897
Počet nátrubků	1 St.
Dovolená provozní teplota – výměník tepla	110 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Povolený provozní tlak výměníku tepla	10 bar
Provozní přetlak	10 bar
Připojení hrdlo / příruba	DN110
Připojení pitné vody	R 1"
Připojení výhřevné plochy (výhřevných ploch)	R 3/4"
Cirkulační přípojka	R 3/4"
Připojení studené / teplé vody	R 1"
Připojení výstup / zpátečka	R 3/4"
NL číslo obvyklé	3,6
Tepelné ztráty	41 W
Výhřevná plocha horní	0,89 m²
Průměr bez izolace	500 mm
Max. výška	590 mm
Šířka	620 mm
Hloubka	1031 mm
Sklopný rozměr cca	1298 mm
Hmotnost	85,00 kg

Popis

Storatherm Aqua Compact

Zásobník teplé vody pro nepřímý ohřev pitné vody ve stojatém nebo ležatém provedení s jedním vnitřním výměníkem tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou flísovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2.

Zásobníky pitné vody do objemu 500 litrů jsou k dispozici v třídách energetické účinnosti B a C. Zásobníky pitné vody > 500 litrů jsou k dispozici pouze v energetické třídě C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.