


Module de séparation de magnétite 60/50, 80/60, 120/80

N° d'art.: 4209772

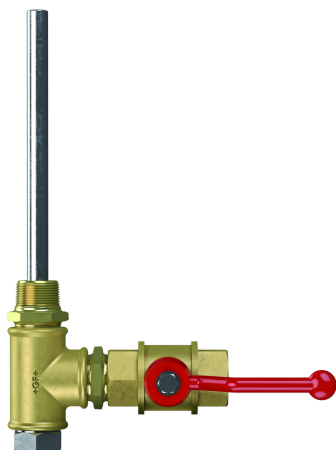

Caractéristiques

Type	60/50, 80/60, 120/80
Température de service	-10 °C - 110 °C
Pression de service	0 bar - 4 bar
Poids	1,10 kg

Description

Insert magnétique pour la séparation des substances ferromagnétiques dans les petits aiguillages hydrauliques. Se composant de : barreau magnétique vissé dans la douille d'immersion, tubulure de décantation avec robinet à boisseau sphérique 1/2". Permet une décantation sur l'installation sous pression.