


# Grupo de conexión AG 1 1/4", con bloqueo y vaciado asegurados, 100 °C, 10 bar

Número de artículo: 9119205

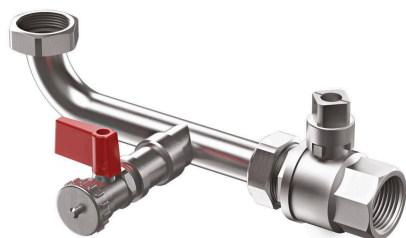

## Características

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tipo                       | AG 1 1/4" |
| Temperatura de servicio    | 100       |
| Sobrepresión de servicio   | 10 bar    |
| Conexión                   | R 1 1/4"  |
| Diámetro exterior del tubo | 32 mm     |
| Peso                       | 1,00 kg   |

## Descripción

### Grupo de conexión AG

Para el montaje y el mantenimiento sencillos y correctos de recipientes de expansión de presión de membrana en sistemas de calefacción, agua de refrigeración y suministro de agua para agua no potable.

Formado por una pieza de conexión de tubería con atornilladura de conexión al recipiente de junta plana, llave esférica de llenado/vaciado G 1/2" y llave esférica con caperuzón con bloqueo asegurado según DIN EN 12828. Especialmente adecuado para MAG verticales con una conexión de boquilla roscada de junta plana, p. ej. Reflex N, G, S o Reflex DE, DC.