


SINUS Izolácia pre hydraulické kompaktné odbočky 450/250 Type II, 100 mm Minerálna vlna, pozinkovaný plášť z ocelového plechu

Číslo výrobku: 4201015

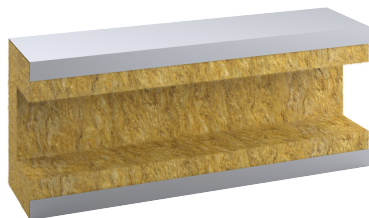

Vlastnosti

Typ	450 / 250 Type II
Húbka izolácie	100 mm
Izolačný materiál	Minerálna vlna
Požiarna trieda izolačného materiálu podľa DIN 4102	A1
Vonkajší materiál	pozinkovaný plášť z ocelového plechu
Požiarna trieda vonkajšieho plášťa podľa DIN 4102	A1
Tepelná vodivosť	0,038 W/m*K
Max. vonkajšia teplota	130 °C
Hmotnosť	40,50 kg

popis

Tepelná izolácia pozostávajúca zo vzájomne prepojených polškrupín s koncovkami. Z výroby sú k dispozícii individuálne a presné výrezy pre všetky prípojné hrdlá. Polškrupiny sa spájajú pomocou nehrdzavejúcich napínacích pásov a rýchloskrutkovacích uzáverov. Toto umožňuje jednoduchú montáž a aj demontáž na revízne účely.

Hrúbka vrstvy izolácie zodpovedá aktuálnemu GEG (energetický zákon budov). Izolácia nie je difúzne tesná.

