


Exferro D/TW 200 (219.1), imán permanente como accesorio para Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 9258370

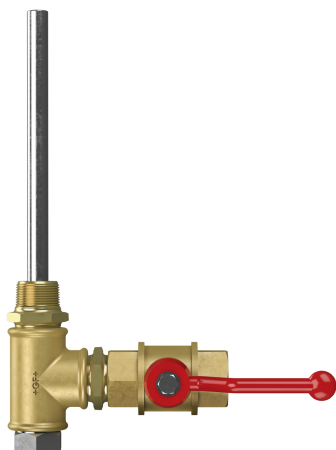

Características

Tipo	D/TW 200 (219.1)
Temperatura de servicio	110
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Diámetro	25 mm
Longitud de montaje	565 mm
Peso	0,80 kg

Descripción

Exferro

Imán permanente de alta energía para el montaje opcional y/o posterior en separador de lodos y suciedad Reflex Exdirt/Extwin.

El imán consta de una varilla de neodimio-hierro y boro prensada isostáticamente y montada en una vaina de inmersión atornillada. Separación y fijación de partículas ferromagnéticas del proceso de separación.

Las partículas se pueden extraer de forma permanente y concreta de la corriente de fluido desenroscando el casquillo magnético de la carcasa del separador y luego limpiándolo.