


grupo de ligação AG 1", com dispositivo de fecho seguro e drenagem, 100 °C, 10 bar

referência: 9119204

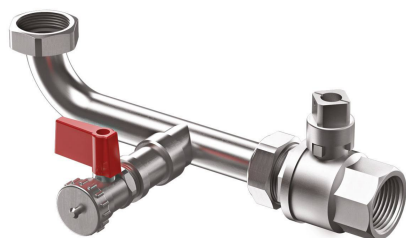

Características

Tipo	AG 1"
Temperatura de serviço	100 °C
Sobrepresão de serviço	10 bar
ligação	R 1"
Diâmetro externo do tubo	25 mm
Peso	0,85 kg

Descrição

Grupo de ligação AG

Para a montagem e a manutenção simples e corretas de vasos de expansão com membrana em sistemas de aquecimento, de abastecimento de água de arrefecimento e de água (para água não potável).

Constituído por peça de ligação de tubo com ligação roscada de junta plana para vaso, válvula esférica de enchimento/esvaziamento G 1/2" e válvula esférica com tampa e dispositivo de fecho seguro de acordo com a norma DIN EN 12828. Especialmente adequado para vasos de expansão com membrana verticais com uma ligação de bico roscado com junta plana, p. ex., Reflex N, G, S ou Reflex DE, DC.