


Storatherm Heat HF 500/R2_C, bufferreservoir voor verwarmings- en koelsystemen, grijs, 10 bar

Artikelnummer: 7353500

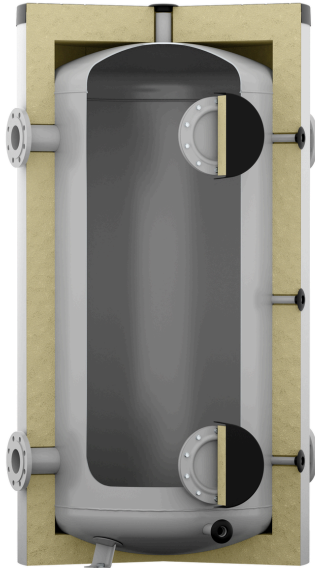

Kenmerken

Type	HF 500/R2_C
Kleur	grijs
Isolatietype	kunststof folie
Isolatiesterkte	100 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud	479 l
Aantal moffen	4 St.
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting mof/flens	DN80/PN16
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Verbindingsmof EEHR	G 1 1/2"
Warmteverlies	106 W
Diameter	797 mm
Diameter zonder isolatie	597 mm
Max. hoogte	1991 mm
Hoogte zonder isolatie	1969 mm
Breedte	874 mm
Diepte	839 mm
Kantelmaat ca.	2009 mm
Gewicht	115,30 kg

Beschrijving

Storatherm Heat

Buffertank voor het opslaan van verwarmings- en koelwater.

De rijen aansluitstukken (DIN EN 1092-1) voor warmteopwekkers en -verbruikers zijn tegenover elkaar geplaatst, als aansluitstukken voor het laden of lossen. Tussen deze rijen aansluitstukken zijn verticaal geplaatste schroefverbindingen aanwezig waarin sensorhulzen, thermometers etc. kunnen worden geschroefd (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1). Bovendien zijn er twee DN 180 flensafsluitingen aanwezig.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, binnen onbehandeld en buiten beschermd tegen corrosie.

Buffertanks tot 1000 liter geïsoleerd met 100mm; buffertanks > 1000 liter met 120mm afneembare fleece-isolatie, conform DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmteverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.